



检 测 报 告

副本

伍洲同创【委】21102001 号

委托单位：贵州辉远鹏电缆桥架有限公司

项目名称：贵州辉远鹏电缆桥架有限公司电缆桥架生产建设项目竣工环保监测项目

检测类别：委托检测

报告日期：2021 年 11 月 19 日

贵州伍洲同创检测科技有限公司

—GUIZHOU WUZHOU TONGCHUANG DETECTION TECHNOLOGY CO., LTD—

检测专用章

检测报告说明

1. 报告无本公司检测专用章、 章和骑缝章无效。
2. 报告出具的数据涂改无效。
3. 报告无审核、签发者签字无效。
4. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向贵州伍洲同创检测科技有限公司提出，逾期不予受理。但对不能保存的特殊样品，贵州伍洲同创检测科技有限公司不予受理。
5. 未经同意不得用于广告宣传。
6. 未经同意，不得复制本报告；经同意复制的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖贵州伍洲同创检测科技有限公司检测专用章无效。
7. 送样检测，检测结果仅对来样负责。

贵州伍洲同创检测科技有限公司

联系地址：贵州省贵阳市花溪区经济技术开发区小孟工业园金戈路 10 号

迅发烟胶厂内 7 号仓库 3 楼

邮政编码：550009

电 话：0851-83843980

传 真：0851-83843980

检测结果

伍洲同创【委】21102001 号

第 1 页 共 19 页

编 制: 李军浩

审 核: 黄凡

签 发: 2021

签发日期: 2021 年 11 月 19 日



检测结果

伍洲同创【委】21102001 号

第 2 页 共 19 页

1、任务由来

受 贵州辉远鹏电缆桥架有限公司 委托, 贵州伍洲同创检测科技有限公司于 2021 年 11 月 03 日~2021 年 11 月 04 日 对 贵州辉远鹏电缆桥架有限公司 电缆桥架生产建设项目竣工环保监测项目 (项目地址: 贵阳市清镇市站街镇) 进行检测。

2、检测依据

2.1 《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)

2.2 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(试行)(HJ/T 373-2007)

2.3 《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)

2.4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)

3、检测内容

表 3-1 检测点位及项目一览表

检测类别	检测日期	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
废水	2021.11.03	化粪池出口 J1	21102001J1-1-1	悬浮物、pH、氨氮、总磷、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油	4 次/天 ×2 天
			21102001J1-1-2		
			21102001J1-1-3		
			21102001J1-1-4		
	2021.11.04		21102001J1-2-1		
			21102001J1-2-2		
			21102001J1-2-3		
			21102001J1-2-4		
有组织废气	2021.11.03	喷塑废气排放口 FQ1	21102001FQ1-1-1	颗粒物	4 次/天 ×2 天
			21102001FQ1-1-2		
			21102001FQ1-1-3		
			21102001FQ1-1-4		
	2021.11.04		21102001FQ1-2-1		
			21102001FQ1-2-2		
			21102001FQ1-2-3		
			21102001FQ1-2-4		

检测结果

伍洲同创【委】21102001号

第3页共19页

表3-1 (续) 检测点位及项目一览表

检测类别	检测日期	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
有组织废气	2021.11.03	固化废气排放口 FQ2	21102001FQ2-1-1	非甲烷总烃	4 次/天 ×2 天
			21102001FQ2-1-2		
			21102001FQ2-1-3		
			21102001FQ2-1-4		
	2021.11.04		21102001FQ2-2-1		
			21102001FQ2-2-2		
			21102001FQ2-2-3		
			21102001FQ2-2-4		
无组织废气	2021.11.03	厂界上风向参照点 H1	21102001H1-1-1	颗粒物、非甲烷总烃	3 次/天 ×2 天
			21102001H1-1-2		
			21102001H1-1-3		
		厂界下风向监测点 H2	21102001H2-1-1		
			21102001H2-1-2		
			21102001H2-1-3		
		厂界下风向监测点 H3	21102001H3-1-1		
			21102001H3-1-2		
			21102001H3-1-3		
		厂界下风向监测点 H4	21102001H4-1-1		
			21102001H4-1-2		
			21102001H4-1-3		
	2021.11.04	厂界上风向参照点 H1	21102001H1-2-1		
			21102001H1-2-2		
			21102001H1-2-3		
		厂界下风向监测点 H2	21102001H2-2-1		
			21102001H2-2-2		
			21102001H2-2-3		
		厂界下风向监测点 H3	21102001H3-2-1		
			21102001H3-2-2		
			21102001H3-2-3		
		厂界下风向监测点 H4	21102001H4-2-1		
			21102001H4-2-2		
			21102001H4-2-3		

检测结果

伍洲同创【委】21102001 号

第 4 页 共 19 页

表 3-1 (续) 检测点位及项目一览表

检测类别	检测日期	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
无组织废气	2021.11.03	生产车间内监测点 H5	21102001H5-1-1	非甲烷总烃	3 次/天 ×2 天
			21102001H5-1-2		
			21102001H5-1-3		
	2021.11.04		21102001H5-2-1		
			21102001H5-2-2		
			21102001H5-2-3		
噪声	2021.11.03	厂界外东侧 1 米 N1	21102001N1-1-1	等效 A 声级	昼、夜 各 1 次 ×2 天
			21102001N1-1-2		
		厂界外南侧 1 米 N2	21102001N2-1-1		
			21102001N2-1-2		
		厂界外西侧 1 米 N3	21102001N3-1-1		
			21102001N3-1-2		
		厂界外北侧 1 米 N4	21102001N4-1-1		
			21102001N4-1-2		
	2021.11.04	厂界外东侧 1 米 N1	21102001N1-2-1		
			21102001N1-2-2		
		厂界外南侧 1 米 N2	21102001N2-2-1		
			21102001N2-2-2		
		厂界外西侧 1 米 N3	21102001N3-2-1		
			21102001N3-2-2		
		厂界外北侧 1 米 N4	21102001N4-2-1		
			21102001N4-2-2		

检测结果

伍洲同创【委】21102001 号

第 5 页 共 19 页

4、检测分析方法

表 4-1 检测分析方法一览表

检测项目		检测分析及检测依据	检出限
废水	pH	便携式 pH 计法《水和废水检测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 2002 版	—
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	化学需氧量	快速密闭催化消解法（含光度法）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 2002 版	5mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	动植物油	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	0.01mg/L
有组织废气	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	—
	非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	0.001mg/m ³
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	—

检测结果

伍洲同创【委】21102001 号

第 6 页 共 19 页

5、检测仪器

5-1 检测使用仪器一览表

检测项目		仪器名称及型号	仪器编号	备注
废水	pH	便携式 pH 计 PHB-4	WZTC-XC-21	仪器在计量 检定有效期 内使用
	悬浮物	万分之一天平 ATY124	WZTC-SN-24	
	氨氮	可见分光光度计 T6 新悦	WZTC-SN-03	
	化学需氧量	滴定管 50ml	——	
	五日生化需氧量	溶解氧测定仪 JPSJ-605F	WZTC-SN-07	
	总磷	可见分光光度计 T6 新悦	WZTC-SN-03	
	动植物油	红外分光测油仪 OIL460	WZTC-SN-30	
无组织废气	颗粒物	万分之一天平 ATY124	WZTC-SN-24	
	非甲烷总烃	气相色谱仪 GC9790II	WZTC-SN-29	
无组织废气	非甲烷总烃	气相色谱仪 GC9790II	WZTC-SN-29	
	颗粒物	万分之一天平 ATY124	WZTC-SN-24	
噪声	厂界噪声	多功能声级计 AWA6228+	WZTC-XC-115	

检测结果

伍洲同创【委】21102001号

第7页共19页

6、质量保证及质量控制措施

按照《水和废水监测分析方法》（第四版）增补版、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等中规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

6.1 参加检测的技术人员，均持有上岗证书。

6.2 检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。

6.3 现场检测及样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。

6.4 检测仪器在使用前进行校准，校准结果符合要求。

6.5 现场采集平行样，实验室分析采取空白样、明码平行样、质控样品测定等措施对检测全过程进行质量控制。

6.6 检测结果和检测报告实行三级审核。

表 6-1 质量控制结果

样品编号	检测项目	质控方式	检测结果	评价标准	评价结论
21102001-Y-1	化学需氧量	密码平行	1.08% (相对偏差)	≤10%	合格
21102001-Y-2	氨氮	全程序空白	0.025L (未检出)	<0.025mg/L (方法检出限)	合格
21102001-Y-3	化学需氧量	密码平行	0.37% (相对偏差)	≤10%	合格
21102001-Y-4	氨氮	全程序空白	0.025L (未检出)	<0.025mg/L (方法检出限)	合格
21102001-Q-1	非甲烷总烃	全程序空白	ND (未检出)	<0.07mg/m ³ (方法检出限)	合格
21102001-Q-2	非甲烷总烃	全程序空白	ND (未检出)	<0.07mg/m ³ (方法检出限)	合格
21102001-Q-3	非甲烷总烃	全程序空白	ND (未检出)	<0.07mg/m ³ (方法检出限)	合格
21102001-Q-4	非甲烷总烃	全程序空白	ND (未检出)	<0.07mg/m ³ (方法检出限)	合格

检测结果

伍洲同创【委】21102001号

第 8 页 共 19 页

7、检测结果

7.1 废水检测结果

表 7-1 废水检测结果一览表

检测项目	2021.11.03					标准 限值	是否 达标
	21102001 J1-1-1	21102001 J1-1-2	21102001 J1-1-3	21102001 J1-1-4	均值		
pH（无量纲）	7.43	7.34	7.30	7.31	—	6~9	达标
悬浮物（mg/L）	132	116	126	120	124	400	达标
氨氮（mg/L）	133	126	130	126	129	—	—
化学需氧量（mg/L）	422	407	415	410	414	500	达标
五日生化需氧量（mg/L）	163	151	157	149	155	300	达标
总磷（mg/L）	11.7	11.6	11.3	11.4	11.5	—	—
动植物油（mg/L）	4.73	5.19	3.50	3.49	4.23	100	达标
检测项目	2021.11.04					标准 限值	是否 达标
	21102001 J1-2-1	21102001 J1-2-2	21102001 J1-2-3	21102001 J1-2-4	均值		
pH（无量纲）	7.54	7.42	7.21	7.12	—	6~9	达标
悬浮物（mg/L）	122	118	136	128	126	400	达标
氨氮（mg/L）	132	129	135	131	132	—	—
化学需氧量（mg/L）	411	417	409	415	413	500	达标
五日生化需氧量（mg/L）	154	159	167	148	157	300	达标
总磷（mg/L）	11.5	11.3	11.7	11.2	11.4	—	—
动植物油（mg/L）	4.90	4.61	5.56	5.37	5.11	100	达标
备注	1. 采样方式：瞬时采样； 2. “—”表示无限值要求； 3. 参考标准为业主方提供的《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准限值。						

检测结果

伍洲同创【委】21102001 号

第 9 页 共 19 页

7.2 有组织废气检测结果

表 7-2 有组织废气检测结果一览表

喷塑废气排放口 FO1 检测结果

检测项目		2021.11.03					标准限值	是否达标
		21102001 FQ1-1-1	21102001 FQ1-1-2	21102001 FQ1-1-3	21102001 FQ1-1-4	均值		
排气筒高度（m）		15					—	—
有效截面积（m ² ）		0.1963					—	—
烟温（℃）		24.7	29.8	28.8	30.6	—	—	—
含湿量（%）		0.6	1.2	0.9	1.1	—	—	—
流速（m/s）		6.4	6.8	6.5	6.8	—	—	—
标干流量（m ³ /h）		3539	3673	3525	3663	—	—	—
颗粒物	实测浓度（mg/m ³ ）	<20（17.8）	<20（16.3）	<20（18.4）	<20（17.5）	<20（17.5）	120	达标
	排放速率（kg/h）	0.0630	0.0599	0.0649	0.0641	0.0630	3.5	达标
检测项目		2021.11.04					标准限值	是否达标
		21102001 FQ1-2-1	21102001 FQ1-2-2	21102001 FQ1-2-3	21102001 FQ1-2-4	均值		
排气筒高度（m）		15					—	—
有效截面积（m ² ）		0.1963					—	—
烟温（℃）		30.2	28.9	29.9	31.2	—	—	—
含湿量（%）		1.4	1.1	1.5	1.3	—	—	—
流速（m/s）		7.1	6.7	6.9	7.1	—	—	—
标干流量（m ³ /h）		3442	3634	3684	3835	—	—	—
颗粒物	实测浓度（mg/m ³ ）	<20（19.3）	<20（17.3）	<20（16.8）	<20（18.0）	<20（17.8）	120	达标
	排放速率（kg/h）	0.0664	0.0629	0.0619	0.0690	0.0650	3.5	达标
备注	1. 根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）修改单，采用本标准测定浓度小于等于 20mg/m ³ 时，测定结果表述为 “<20mg/m ³ ”； 2. 参考标准为业主方提供的《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级排放标准。							

检测结果

伍洲同创【委】21102001 号

第 10 页 共 19 页

表 7-2 (续) 有组织废气检测结果一览表

固化废气排放口 FO₂ 检测结果

检测项目		2021.11.03					标准限值	是否达标
		21102001 FQ2-1-1	21102001 FQ2-1-2	21102001 FQ2-1-3	21102001 FQ2-1-4	均值		
排气筒高度（m）		15					—	—
有效截面积（m ² ）		0.1134					—	—
烟温（℃）		45.7	43.4	42.1	45.2	—	—	—
含湿量（%）		3.4	3.1	3.1	3.2	—	—	—
流速（m/s）		6.9	7.4	7.0	6.3	—	—	—
标干流量（m ³ /h）		1983	2177	2056	1823	—	—	—
非甲烷总烃	实测浓度(mg/m ³)	3.20	2.39	2.82	3.03	2.86	120	达标
	排放速率（kg/h）	0.00635	0.00520	0.00580	0.00552	0.00572	10	达标
检测项目		2021.11.04					标准限值	是否达标
		21102001 FQ2-2-1	21102001 FQ2-2-2	21102001 FQ2-2-3	21102001 FQ2-2-4	均值		
排气筒高度（m）		15					—	—
有效截面积（m ² ）		0.1134					—	—
烟温（℃）		43.4	41.5	41.2	43.4	—	—	—
含湿量（%）		2.9	3.1	3.1	3.2	—	—	—
流速（m/s）		6.7	7.5	7.5	6.6	—	—	—
标干流量（m ³ /h）		1950	2208	2213	1918	—	—	—
非甲烷总烃	实测浓度(mg/m ³)	2.54	2.76	2.69	2.57	2.64	120	达标
	排放速率（kg/h）	0.00495	0.00609	0.00595	0.00493	0.00548	10	达标
备 注	1. 非甲烷总烃（NMHC）从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值； 2. 参考标准为业主方提供的《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级排放标准。							

检测结果

伍洲同创【委】21102001 号

第 11 页 共 19 页

7.3 无组织废气检测结果

表 7-3 气象参数记录表（观测点：H1）

日期	频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	相对湿度 (%)	风速 (m/s)	风向
2021.11.03	第一频次	12.8	87.8	86	1.8	东南
	第二频次	17.1	87.3	85	1.7	东南
	第三频次	15.3	87.6	86	1.7	东南
2021.11.04	第一频次	13.7	87.9	79	1.9	东南
	第二频次	16.4	87.6	76	1.6	东南
	第三频次	15.1	87.5	78	1.7	东南

表 7-3（续）气象参数记录表（观测点：H5）

日期	频次	气温 (°C)	气压 (kPa)	相对湿度 (%)	风速 (m/s)
2021.11.03	第一频次	17.9	87.5	65	0.7
	第二频次	18.4	87.4	62	0.6
	第三频次	18.2	87.4	64	0.8
2021.11.04	第一频次	18.4	87.4	62	0.8
	第二频次	19.1	87.3	62	0.6
	第三频次	18.7	87.3	63	0.7

表 7-3（续）无组织废气检测结果一览表

检测日期	检测项目	检测点位	样品编号	检测结果	标准限值	是否达标		
2021.11.03	非甲烷总烃 (mg/m ³)	生产车间内 监测点 H5	21102001H5-1-1	2.86	10 (mg/m ³)	达标		
			21102001H5-1-2	2.51				
			21102001H5-1-3	2.55				
			均值	2.64				
2021.11.04					21102001H5-2-1	2.54	10 (mg/m ³)	达标
					21102001H5-2-2	2.64		
					21102001H5-2-3	2.51		
					均值	2.56		
备注	1. 参考标准为业主方提供的《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值（监控点处 1h 平均浓度值）。							

检测结果

伍洲同创【委】21102001 号

第 12 页 共 19 页

表 7-3 (续) 无组织废气检测结果一览表

检测日期	检测项目	检测点位	样品编号	检测结果	标准限值	是否达标
2021.11.03	颗粒物 (mg/m ³)	厂界上风向 参照点 H1	21102001H1-1-1	0.215	1.0 (mg/m ³)	达标
			21102001H1-1-2	0.275		
			21102001H1-1-3	0.245		
			最大值	0.275		
		厂界下风向 监测点 H2	21102001H2-1-1	0.484	1.0 (mg/m ³)	达标
			21102001H2-1-2	0.412		
			21102001H2-1-3	0.435		
			最大值	0.484		
		厂界下风向 监测点 H3	21102001H3-1-1	0.538	1.0 (mg/m ³)	达标
			21102001H3-1-2	0.521		
			21102001H3-1-3	0.517		
			最大值	0.538		
		厂界下风向 监测点 H4	21102001H4-1-1	0.511	1.0 (mg/m ³)	达标
			21102001H4-1-2	0.576		
			21102001H4-1-3	0.598		
			最大值	0.598		
2021.11.04	颗粒物 (mg/m ³)	厂界上风向 参照点 H1	21102001H1-2-1	0.242	1.0 (mg/m ³)	达标
			21102001H1-2-2	0.191		
			21102001H1-2-3	0.272		
			最大值	0.272		
		厂界下风向 监测点 H2	21102001H2-2-1	0.458	1.0 (mg/m ³)	达标
			21102001H2-2-2	0.492		
			21102001H2-2-3	0.463		
			最大值	0.492		
		厂界下风向 监测点 H3	21102001H3-2-1	0.566	1.0 (mg/m ³)	达标
			21102001H3-2-2	0.519		
			21102001H3-2-3	0.544		
			最大值	0.566		
		厂界下风向 监测点 H4	21102001H4-2-1	0.538	1.0 (mg/m ³)	达标
			21102001H4-2-2	0.573		
			21102001H4-2-3	0.543		
			最大值	0.573		
备注	1. 参考标准为业主方提供的《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，执行标准由业主方提供。					

检测结果

伍洲同创【委】21102001 号

第 13 页 共 19 页

表 7-3 (续) 无组织废气检测结果一览表

检测日期	检测项目	检测点位	样品编号	检测结果	标准限值	是否达标
2021.11.03	非甲烷总烃 (mg/m³)	厂界上风向 参照点 H1	21102001H1-1-1	1.37	4.0 (mg/m³)	达标
			21102001H1-1-2	1.59		
			21102001H1-1-3	1.48		
			最大值	1.59		
		厂界下风向 监测点 H2	21102001H2-1-1	2.03	4.0 (mg/m³)	达标
			21102001H2-1-2	1.84		
			21102001H2-1-3	1.76		
			最大值	2.03		
		厂界下风向 监测点 H3	21102001H3-1-1	2.17	4.0 (mg/m³)	达标
			21102001H3-1-2	1.92		
			21102001H3-1-3	1.93		
			最大值	2.17		
		厂界下风向 监测点 H4	21102001H4-1-1	1.85	4.0 (mg/m³)	达标
			21102001H4-1-2	1.84		
			21102001H4-1-3	2.01		
			最大值	2.01		
2021.11.04	非甲烷总烃 (mg/m³)	厂界上风向 参照点 H1	21102001H1-2-1	1.43	4.0 (mg/m³)	达标
			21102001H1-2-2	1.49		
			21102001H1-2-3	1.45		
			最大值	1.49		
		厂界下风向 监测点 H2	21102001H2-2-1	1.60	4.0 (mg/m³)	达标
			21102001H2-2-2	2.00		
			21102001H2-2-3	1.88		
			最大值	2.00		
		厂界下风向 监测点 H3	21102001H3-2-1	1.94	4.0 (mg/m³)	达标
			21102001H3-2-2	1.99		
			21102001H3-2-3	1.85		
			最大值	1.99		
		厂界下风向 监测点 H4	21102001H4-2-1	1.86	4.0 (mg/m³)	达标
			21102001H4-2-2	2.30		
			21102001H4-2-3	2.12		
			最大值	2.30		
备注	1. 非甲烷总烃（NMHC）从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值； 2. 参考标准为业主方提供的《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，执行标准由业主方提供。					

检测结果

伍洲同创【委】21102001 号

第 14 页 共 19 页

7.4 噪声检测结果

表 7-4 噪声检测结果一览表


检测点位	测点编号	检测日期		等效声级 Leq (A) [dB (A)]		
				Leq (A)	标准限值 dB (A)	是否 达标
厂界外东侧 1m N1	21102001 N1-1-1	2021.11.03	昼间	57	65	达标
厂界外南侧 1m N2	21102001 N2-1-1			59		达标
厂界外西侧 1m N3	21102001 N3-1-1			61		达标
厂界外北侧 1m N4	21102001 N4-1-1			55		达标
厂界外东侧 1m N1	21102001 N1-1-2		夜间	46	55	达标
厂界外南侧 1m N2	21102001 N2-1-2			47		达标
厂界外西侧 1m N3	21102001 N3-1-2			52		达标
厂界外北侧 1m N4	21102001 N4-1-2			44		达标
厂界外东侧 1m N1	21102001 N1-2-1	2021.11.04	昼间	55	65	达标
厂界外南侧 1m N2	21102001 N2-2-1			57		达标
厂界外西侧 1m N3	21102001 N3-2-1			60		达标
厂界外北侧 1m N4	21102001 N4-2-1			54		达标
厂界外东侧 1m N1	21102001 N1-2-2		夜间	45	55	达标
厂界外南侧 1m N2	21102001 N2-2-2			46		达标
厂界外西侧 1m N3	21102001 N3-2-2			49		达标
厂界外北侧 1m N4	21102001 N4-2-2			43		达标
备注	1. 采样时间段为昼间（06:00-22:00），夜间（22:00-06:00）； 2. 声级计在测定前后都进行了校准； 3. 参考标准为业主方提供的《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3 类标准。					

检测结果

伍洲同创【委】21102001 号

第 15 页 共 19 页

8、项目布点图

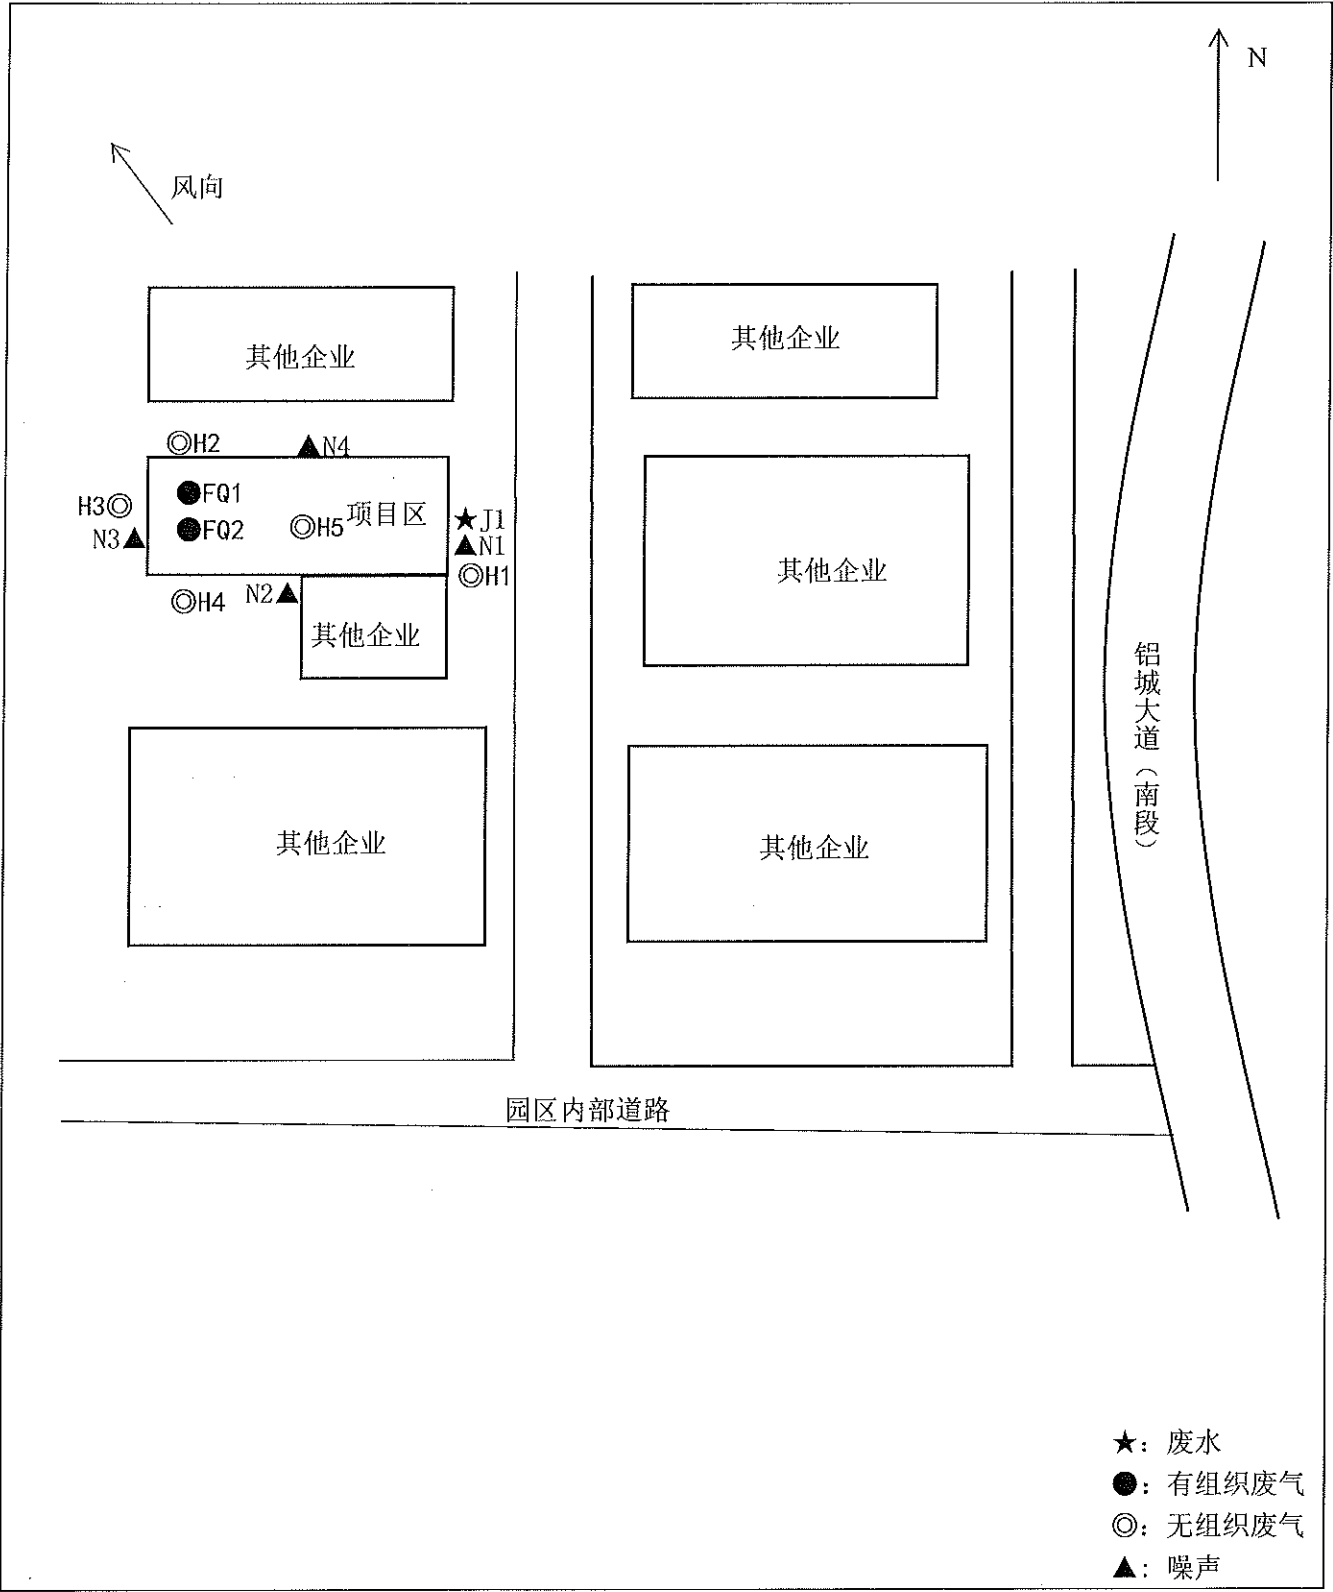

检测结果

伍洲同创【委】21102001 号

第 16 页 共 19 页

9、工况

企业基本情况表

单位名称 (盖章)		泰州辉远鹏电缆桥架有限公司			
单位所在地		泰州泰兴市靖江镇干坝村境内清德澳拉索新益隆网厂第1			
联系人姓名		陈剑锋		电话 13385112772	
法定代表人		陈剑锋		9152011309686075XY	
生产情况	主要原料	冷轧钢板 镀锌板		年平均生产天数	300天
	主要产品	线槽			
	设计生产量	500吨/年		每天工作时间	8小时
	监测期间生产量	15吨 1.5吨 1.6吨	监测期间工况负荷	90% 96%	监测日期 201.11.3 201.11.4
废水	处理设施(工艺)			建成投运时间	
	污水来源			设计处理能力	
	处理规律			实际处理能力	
	排放去向	市政管网	排污口编号	排放规律	
	执行标准				
废气	处理设施			建成投运时间	
	风机额定风量		排污口编号	设计处理能力	
				实际处理能力	
	执行标准				
噪声	声源			排污口编号	
	处理措施				
	执行标准				

检测结果

伍洲同创【委】21102001 号

第 17 页 共 19 页

附图 1: 现场照片



项目大门



废水采样 J1



有组织废气采样 FQ1



有组织废气采样 FQ2



无组织废气采样 H1



无组织废气采样 H2

检测结果

伍洲同创【委】21102001 号

第 18 页 共 19 页

附图 1：现场照片



无组织废气采样 H3




无组织废气采样 H4



无组织废气采样 H5



噪声监测 N1

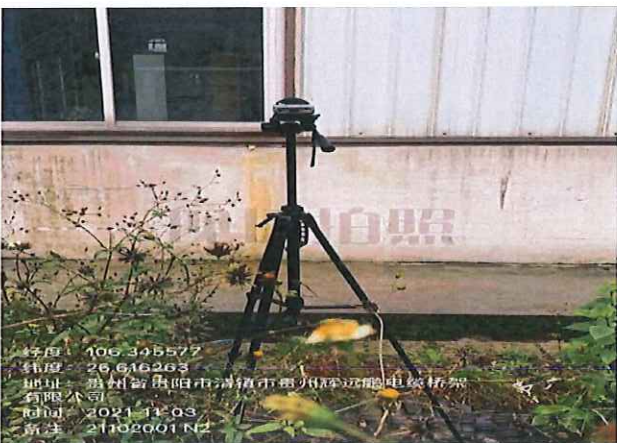

噪声监测 N2




噪声监测 N3

检测结果

伍洲同创【委】21102001 号

第 19 页 共 19 页

附图 1：现场照片

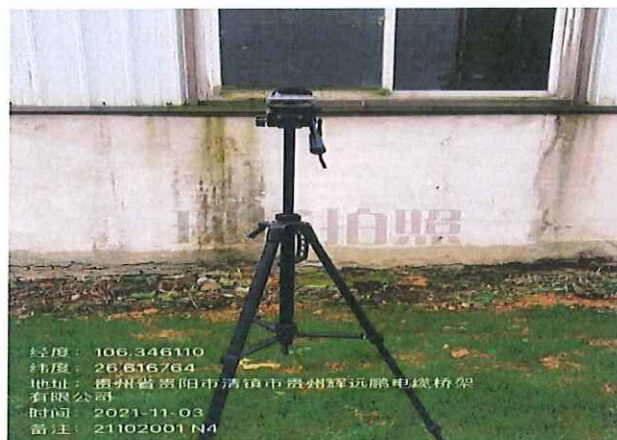

噪声监测 N4

报告结束

