CMA
192412341373

副本

检 测 报 告

伍洲同创【委】22030701 号

委托单位	：	云岩区黔灵医院
项目名称	：	云岩区黔灵医院改扩建建设项目竣工环境保护验收监测
检测类别	：	委托检测
报告日期	：	2022 年 03 月 22 日

贵州伍洲同创检测科技有限公司

—GUIZHOU WUZHOU TONGCHUANG DETECTION TECHNOLGY CO., LTD—

贵州伍洲同创检测科技有限公司 检测专用章

检测报告说明

1．报告无本公司检测专用章、CMA章和骑缝章无效。

2．报告出具的数据涂改无效。

3．报告无审核、签发者签字无效。

4．对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向贵州伍洲同创检测科技有限公司提出，逾期不予受理。但对不能保存的特殊样品，贵州伍洲同创检测科技有限公司不予受理。

5．未经同意不得用于广告宣传。

6．未经同意，不得复制本报告；经同意复制的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖贵州伍洲同创检测科技有限公司检测专用章无效。

7．送样检测，检测结果仅对来样负责。

贵州伍洲同创检测科技有限公司

联系地址：贵州省贵阳市花溪区经济技术开发区小孟工业园金戈路 10 号

迅发烟胶厂内 7 号仓库 3 楼

邮政编码：550009

电　　话：0851-83843980

传　　真：0851-83843980

检 测 结 果

伍洲同创【委】22030701 号

编　　制：李翠洛

审　　核：郑以超

签　　发：

签 发 日 期：2022 年 03 月 22 日

检 测 结 果

1、任务由来

受 云岩区黔灵医院 委托，贵州伍洲同创检测科技有限公司于 2022 年 03 月 14 日~2022 年 03 月 15 日对 云岩区黔灵医院改扩建建设项目竣工环境保护验收监测项目（项目地址：贵州省贵阳市云岩区大营坡常青路 6 号） 进行检测。

2、检测依据

2.1《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

2.2《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）

2.3《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T373-2007)

2.4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3、检测内容

表 3-1 检测点位及项目一览表

检测类别	检测日期	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
废水	2022.03.14	一体化污水处理设施出水口 J1	22030701J1-1-1	pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总余氯、挥发酚、总氰化物	3 次/天 ×2 天
			22030701J1-1-2		
			22030701J1-1-3		
			22030701J1-1-4		
	2022.03.15		22030701J1-2-1		
			22030701J1-2-2		
			22030701J1-2-3		
			22030701J1-2-4		
无组织废气	2022.03.14	厂界上风向参照点 H1	22030701H1-1-1	非甲烷总烃	3 次/天 ×2 天
			22030701H1-1-2		
			22030701H1-1-3		
		厂界下风向监测点 H2	22030701H2-1-1		
			22030701H2-1-2		
			22030701H2-1-3		
		厂界下风向监测点 H3	22030701H3-1-1		
			22030701H3-1-2		
			22030701H3-1-3		
		厂界下风向监测点 H4	22030701H4-1-1		
			22030701H4-1-2		
			22030701H4-1-3		

检 测 结 果

表 3-1（续）检测点位及项目一览表

检测类别	检测日期	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
无组织废气	2022.03.14	室内监测点 H5	22030701H5-1-1	非甲烷总烃	3 次/天 ×2 天
			22030701H5-1-2		
			22030701H5-1-3		
无组织废气	2022.03.15	厂界上风向参照点 H1	22030701H1-2-1	非甲烷总烃	3 次/天 ×2 天
			22030701H1-2-2		
			22030701H1-2-3		
		厂界下风向监测点 H2	22030701H2-2-1		
			22030701H2-2-2		
			22030701H2-2-3		
		厂界下风向监测点 H3	22030701H3-2-1		
			22030701H3-2-2		
			22030701H3-2-3		
		厂界下风向监测点 H4	22030701H4-2-1		
			22030701H4-2-2		
			22030701H4-2-3		
		室内监测点 H5	22030701H5-2-1		
			22030701H5-2-2		
			22030701H5-2-3		
有组织废气	2022.03.14	DA001 实验室废气排放口 FQ1	22030701FQ1-1-1	非甲烷总烃	3 次/天 ×2 天
			22030701FQ1-1-2		
			22030701FQ1-1-3		
	2022.03.15		22030701FQ1-2-1		
			22030701FQ1-2-2		
			22030701FQ1-2-3		
有组织废气	2022.03.14	食堂油烟排放口 FQ2	22030701FQ2-1-1	Leq[dB(A)] 等效 A 声级	昼、夜各 1 次 ×2 天
			22030701FQ2-1-2		
			22030701FQ2-1-3		
			22030701FQ2-1-4		
			22030701FQ2-1-5		
	2022.03.15		22030701FQ2-1-1		
			22030701FQ2-1-2		
			22030701FQ2-1-3		
			22030701FQ2-1-4		
			22030701FQ2-1-5		

检 测 结 果

表 3-1（续）检测点位及项目一览表

噪声	2022.03.14	厂界外东侧 1 米处 N1	22030701N1-1-1	Leq[dB(A)] 等效 A 声级	昼、夜 各 1 次 ×2 天
			22030701N1-1-2		
		厂界外南侧 1 米处 N2	22030701N2-1-1		
			22030701N2-1-2		
		厂界外西侧 1 米处 N3	22030701N3-1-1		
			22030701N3-1-2		
		厂界外北侧 1 米处 N4	22030701N4-1-1		
			22030701N4-1-2		
	2022.03.15	厂界外东侧 1 米处 N1	22030701N1-2-1		
			22030701N1-2-2		
		厂界外南侧 1 米处 N2	22030701N2-2-1		
			22030701N2-2-2		
		厂界外西侧 1 米处 N3	22030701N3-2-1		
			22030701N3-2-2		
		厂界外北侧 1 米处 N4	22030701N4-2-1		
			22030701N4-2-2		

4、检测分析方法

表 4-1 检测分析方法一览表

检测项目		检测分析方法及检测依据	检出限
废水	pH	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 2002 版	—
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	4mg/L
	化学需氧量	快速密闭催化消解法（含光度法）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 2002 版	5mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	动植物油	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987	0.05mg/L
	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	20MPN/L
	总余氯	水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010	0.02mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 直接分光光度法 HJ 503-2009	0.01mg/L

检 测 结 果

表 4-1（续） 检测分析方法一览表

废水	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	0.001mg/L
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2 倍
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m^3
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m^3
	油烟	饮食业油烟排放标准（试行） GB 18483-2001	—
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	—

5、检测仪器

表 5-1 检测使用仪器一览表

检测项目		仪器名称及型号	仪器编号	备注
废水	pH	便携式 pH 计 PHBJ-260	WZTC-XC-130	仪器在计量检定有效期内使用
	悬浮物	万分之一电子天平 ATY124	WZTC-SN-24	
	化学需氧量	滴定管 50mL	WZTC-SN-DDG-50-03	
	五日生化需氧量	生化培养箱 SPX-100B-Z	WZTC-SN-18	
	氨氮	可见分光光度计 T6 新悦	WZTC-SN-03	
	色度	——	——	
	动植物油	红外分光测油仪 OIL460	WZTC-SN-30	
	石油类	红外分光测油仪 OIL460	WZTC-SN-30	
	阴离子表面活剂	紫外可见光光度计 T6 新世纪	WZTC-SN-02	
	总余氯	微量滴定管 2mL	WZTC-SN-DDG-2-01	
		滴定管 50mL	WZTC-SN-DDG-50-01	
	挥发酚	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	WZTC-SN-02	
	总氰化物	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	WZTC-SN-02	
	粪大肠菌群	生化培养箱 SPX-400	WZTC-SN-86	
		生化培养箱 SPX-100B-Z	WZTC-SN-54	
无组织废气	非甲烷总烃	气相色谱仪 GC9790II	WZTC-SN-29	
有组织废气	非甲烷总烃	气相色谱仪 GC9790II	WZTC-SN-29	
	油烟	红外分光测油仪 OIL460	WZTC-SN-30	
噪声	厂界噪声	多功能声级计 AWA5688	WZTC-XC-24	

检 测 结 果

6、质量保证及质量控制措施

按照《水和废水监测分析方法》（第四版）增补版、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等中规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

6.1　参加检测的技术人员，均持有上岗证书。

6.2　检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。

6.3　现场检测及样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。

6.4　检测仪器在使用前进行校准，校准结果符合要求。

6.5　现场采集平行样，实验室分析采取空白样、明码平行样、质控样品测定等措施对检测全过程进行质量控制。

6.6　检测结果和检测报告实行三级审核。

表 6-1　质量控制结果

样品编号	检测项目	质控方式	检测结果	评价标准	评价结论
22030701-Y-1	氨氮	密码平行	0% （相对偏差）	≤15%	合格
22030701-Y-2	石油类	全程序空白	0.06L （未检出）	<0.06mg/L （方法检出限）	合格
22030701-Y-3	化学需氧量	密码平行	0% （相对偏差）	≤20%	合格
22030701-Y-4	氨氮	全程序空白	0.025L （未检出）	<0.025mg/L （方法检出限）	合格
22030701-Q-1	非甲烷总烃	全程序空白	ND （未检出）	<0.07mg/m^3 （方法检出限）	合格
22030701-Q-2	非甲烷总烃	全程序空白	ND （未检出）	<0.07mg/m^3 （方法检出限）	合格
22030701-Q-3	非甲烷总烃	全程序空白	ND （未检出）	<0.07mg/m^3 （方法检出限）	合格
22030701-Q-4	非甲烷总烃	全程序空白	ND （未检出）	<0.07mg/m^3 （方法检出限）	合格

检 测 结 果

7、检测结果

7.1 废水检测结果

表 7-1　废水检测结果一览表

污水综合排放口 J1 检测结果

检测项目	2022.03.14						
	22030701 J1-1-1	22030701 J1-1-2	22030701 J1-1-3	22030701 J1-1-4	均值	标准限值	是否达标
pH（无量纲）	7.96	7.93	7.90	7.89	—	6~9	达标
悬浮物（mg/L）	7	9	6	10	8	60	达标
化学需氧量（mg/L）	17	18	16	18	17	250	达标
五日生化需氧(mg/L)	2.4	2.7	3.0	2.8	2.7	100	达标
氨氮（mg/L）	0.292	0.252	0.317	0.267	0.282	—	—
动植物油（mg/L）	0.63	0.61	0.71	0.62	0.64	20	达标
挥发酚（mg/L）	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	—	1.0	达标
石油类（mg/L）	0.40	0.32	0.44	0.42	0.40	20	达标
总氰化物（mg/L）	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	—	0.5	达标
粪大肠菌群(MPN/L)	2.3×10^2	2.7×10^2	3.4×10^2	4.0×10^2	—	5000	达标
阴离子表面活(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	—	10	达标
总余氯（mg/L）	0.72	0.74	0.77	0.69	0.73	—	—
色度（稀释倍数）	2	2	2	2	—	—	—
检测项目	2022.03.15						
	22030701 J1-2-1	22030701 J1-2-2	22030701 J1-2-3	22030701 J1-2-4	均值	标准限值	是否达标
pH（无量纲）	7.99	7.97	7.93	7.92	—	6~9	达标
悬浮物（mg/L）	9	8	9	7	8	60	达标
化学需氧量（mg/L）	19	17	18	16	18	250	达标
五日生化需氧(mg/L)	2.8	3.2	3.1	2.9	3.0	100	达标
氨氮（mg/L）	0.332	0.295	0.314	0.326	0.317	—	—
动植物油（mg/L）	0.58	0.71	0.66	0.55	0.62	20	达标
挥发酚（mg/L）	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	—	1.0	达标
石油类（mg/L）	0.35	0.47	0.43	0.37	0.40	20	达标
总氰化物（mg/L）	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	—	0.5	达标
粪大肠菌群(MPN/L)	3.3×10^2	4.7×10^2	2.3×10^2	2.3×10^2	—	5000	达标
阴离子表面活(mg/L)	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	—	10	达标
总余氯（mg/L）	0.73	0.76	0.81	0.68	0.74	—	—
色度（稀释倍数）	2	2	2	2	—	—	—
备注	1. 采样方式：瞬时采样； 2. “—”表示参考标准限值中无该检测指标限值； 3. 检测结果低于方法检出限，用方法检出限+“L”表示； 4. 参考标准为业主方提供的《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表 2 预处理标准。						

检 测 结 果

7.2 无组织废气检测结果

表 7-2-1　气象参数记录表

日期	频次	气温（℃）	气压（kPa）	相对湿度（%）	风速（m/s）	风向
2022.03.14	第一频次	19.8	89.2	76	1.9	西北
	第二频次	20.3	89.2	74	1.7	西北
	第三频次	20.7	89.2	75	1.8	西北
2022.03.15	第一频次	22.1	88.9	63	2.0	西北
	第二频次	23.2	88.7	61	1.9	西北
	第三频次	23.8	88.7	58	2.1	西北

表 7-2-2　无组织废气检测结果一览表

检测日期	检测项目	检测点位	样品编号	检测结果	标准限值	是否达标
2022.03.14	非甲烷总烃（mg/m³）	厂界上风向 H1	22030701H1-1-1	1.15	4.0（mg/m³）	达标
			22030701H1-1-2	1.43		
			22030701H1-1-3	1.32		
			最大值	1.43		
		厂界下风向 H2	22030701H2-1-1	1.63	4.0（mg/m³）	达标
			22030701H2-1-2	1.72		
			22030701H2-1-3	1.74		
			最大值	1.74		
		厂界下风向 H3	22030701H3-1-1	1.55	4.0（mg/m³）	达标
			22030701H3-1-2	1.55		
			22030701H3-1-3	1.87		
			最大值	1.87		
		厂界下风向 H4	22030701H4-1-1	1.97	4.0（mg/m³）	达标
			22030701H4-1-2	1.99		
			22030701H4-1-3	2.27		
			最大值	2.27		
		室内监测点 H5	22030701H5-1-1	2.51	10（mg/m³）	达标
			22030701H5-1-2	2.26		
			22030701H5-1-3	2.31		
			最大值	2.51		
备注	1.非甲烷总烃（NMHC）从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值； 2.参考标准为业主方提供：厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值；厂内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值中监控点处 1h 平均浓度值。					

检 测 结 果

表 7-2-2（续）　无组织废气检测结果一览表

检测日期	检测项目	检测点位	样品编号	检测结果	标准限值	是否达标
2022.02.24	非甲烷总烃（mg/m³）	厂界上风向 H1	22030701H1-2-1	1.83	4.0（mg/m³）	达标
			22030701H1-2-2	1.49		
			22030701H1-2-3	1.64		
			最大值	1.83		
		厂界下风向 H2	22030701H2-2-1	2.29	4.0（mg/m³）	达标
			22030701H2-2-2	2.54		
			22030701H2-2-3	2.55		
			最大值	2.55		
		厂界下风向 H3	22030701H3-2-1	2.13	4.0（mg/m³）	达标
			22030701H3-2-2	2.47		
			22030701H3-2-3	2.24		
			最大值	2.47		
		厂界下风向 H4	22030701H4-2-1	2.46	4.0（mg/m³）	达标
			22030701H4-2-2	2.05		
			22030701H4-2-3	2.09		
			最大值	2.46		
		室内监测点 H5	22030701H5-2-1	2.56	10（mg/m³）	达标
			22030701H5-2-2	2.70		
			22030701H5-2-3	2.72		
			最大值	2.72		
备注	1.非甲烷总烃（NMHC）从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值； 2.参考标准为业主方提供：厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值；厂内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值中监控点处 1h 平均浓度值。					

检 测 结 果

7.3 有组织废气检测结果

表 7-3-1 有组织废气检测结果一览表

废气排气筒 FQ1 检测结果

检测项目		2022.03.14				标准限值	是否达标
		22030701 FQ1-1-1	22030701 FQ1-1-2	22030701 FQ1-1-3	均值		
排气筒高度（m）		20				—	—
有效截面积（m^2）		0.0707				—	—
烟温（℃）		18.3	18.8	19.5	—	—	—
含湿量（%）		1.5	1.4	1.7	—	—	—
流速（m/s）		6.4	6.8	6.7	—	—	—
标干流量（m^3/h）		1315	1396	1367	—	—	—
非甲烷总烃	实测浓度（mg/m^3）	4.43	4.24	4.38	4.35	120	达标
	排放速率（kg/h）	5.83×10^{-3}	5.92×10^{-3}	5.99×10^{-3}	5.91×10^{-3}	8.5	达标
备　注	1. 非甲烷总烃（NMHC）从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值； 2. 参考标准为业主方提供的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 最高允许排放浓度排放限值； 3. 排气筒未高出周围 200m 半径的建筑物 5m 以上，排放速率标准值严格 50%执行。						

表 7-3-1（续）有组织废气检测结果一览表

废气排气筒 FQ1 检测结果

检测项目		2022.03.15				标准限值	是否达标
		22030701 FQ1-2-1	22030701 FQ1-2-2	22030701 FQ1-2-3	均值		
排气筒高度（m）		20				—	—
有效截面积（m^2）		0.0707				—	—
烟温（℃）		18.3	18.8	18.5	—	—	—
含湿量（%）		1.4	1.4	1.4	—	—	—
流速（m/s）		6.3	6.5	6.4	—	—	—
标干流量（m^3/h）		1296	1335	1316	—	—	—
非甲烷总烃	实测浓度（mg/m^3）	4.36	5.83	5.45	5.21	120	达标
	排放速率（kg/h）	5.65×10^{-3}	7.78×10^{-3}	7.17×10^{-3}	6.87×10^{-3}	8.5	达标
备　注	1. 非甲烷总烃（NMHC）从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值； 2. 参考标准为业主方提供的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 最高允许排放浓度排放限值； 3. 排气筒未高出周围 200m 半径的建筑物 5m 以上，排放速率标准值严格 50%执行。						

检 测 结 果

表 7-3-2 有组织废气检测结果一览表

食堂油烟排放口 FQ2 检测结果

检测项目	2022.03.14				最高允许排放浓度（mg/m³）
	样品编号	排风量（m³/h）	基准排放浓度（mg/m³）	均值（mg/m³）	
饮食业油烟	22030701FQ2-1-1	6227	1.58	1.18	2.0
	22030701FQ2-1-2	6435	1.34		
	22030701FQ2-1-3	6227	0.63		
	22030701FQ2-1-4	6435	1.09		
	22030701FQ2-1-5	6996	1.25		
备注	1. 检测期间折算的工作灶头个数为 4.2 个； 2. 参考标准为业主方提供的《饮食业油烟排放标准（实行）》（GB 18483-2001）表 2 浓度限值。				

表 7-3-2（续）有组织废气检测结果一览表

食堂油烟排放口 FQ2 检测结果

检测项目	2022.03.15				最高允许排放浓度（mg/m³）
	样品编号	排风量（m³/h）	基准排放浓度（mg/m³）	均值（mg/m³）	
饮食业油烟	22030701FQ2-2-1	7265	1.15	0.91	2.0
	22030701FQ2-2-2	7058	0.52		
	22030701FQ2-2-3	7058	0.90		
	22030701FQ2-2-4	7265	1.22		
	22030701FQ2-2-5	7058	0.75		
备注	1. 检测期间折算的工作灶头个数为 4.2 个； 2. 参考标准为业主方提供的《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表 2 浓度限值。				

检 测 结 果

7.4 噪声检测结果

表 7-4 噪声检测结果一览表

检测点位	测点编号	检测日期		等效声级 Leq (A) [dB (A)]		
				Leq（A）	标准限值 dB（A）	是否达标
厂界外东侧 1 米处 N1	22030701 N1-1-1	2022.03.14	昼间	56	60	达标
厂界外南侧 1 米处 N2	22030701 N2-1-1			56		达标
厂界外西侧 1 米处 N3	22030701 N3-1-1			55		达标
厂界外北侧 1 米处 N4	22030701 N4-1-1			54		达标
厂界外东侧 1 米处 N1	22030701 N1-1-2		夜间	46	50	达标
厂界外南侧 1 米处 N2	22030701 N2-1-2			45		达标
厂界外西侧 1 米处 N3	22030701 N3-1-2			44		达标
厂界外北侧 1 米处 N4	22030701 N4-1-2			43		达标
厂界外东侧 1 米处 N1	22030701 N1-2-1	2022.03.15	昼间	58	60	达标
厂界外南侧 1 米处 N2	22030701 N2-2-1			56		达标
厂界外西侧 1 米处 N3	22030701 N3-2-1			55		达标
厂界外北侧 1 米处 N4	22030701 N4-2-1			54		达标
厂界外东侧 1 米处 N1	22030701 N1-2-2		夜间	47	50	达标
厂界外南侧 1 米处 N2	22030701 N2-2-2			46		达标
厂界外西侧 1 米处 N3	22030701 N3-2-2			45		达标
厂界外北侧 1 米处 N4	22030701 N4-2-2			45		达标
备注	1.采样时间段为昼间（06:00-22:00），夜间（22:00-06:00）； 2.声级计在测定前后都进行了校准； 3.参考标准为业主方提供的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。					

检 测 结 果

8、项目布点图

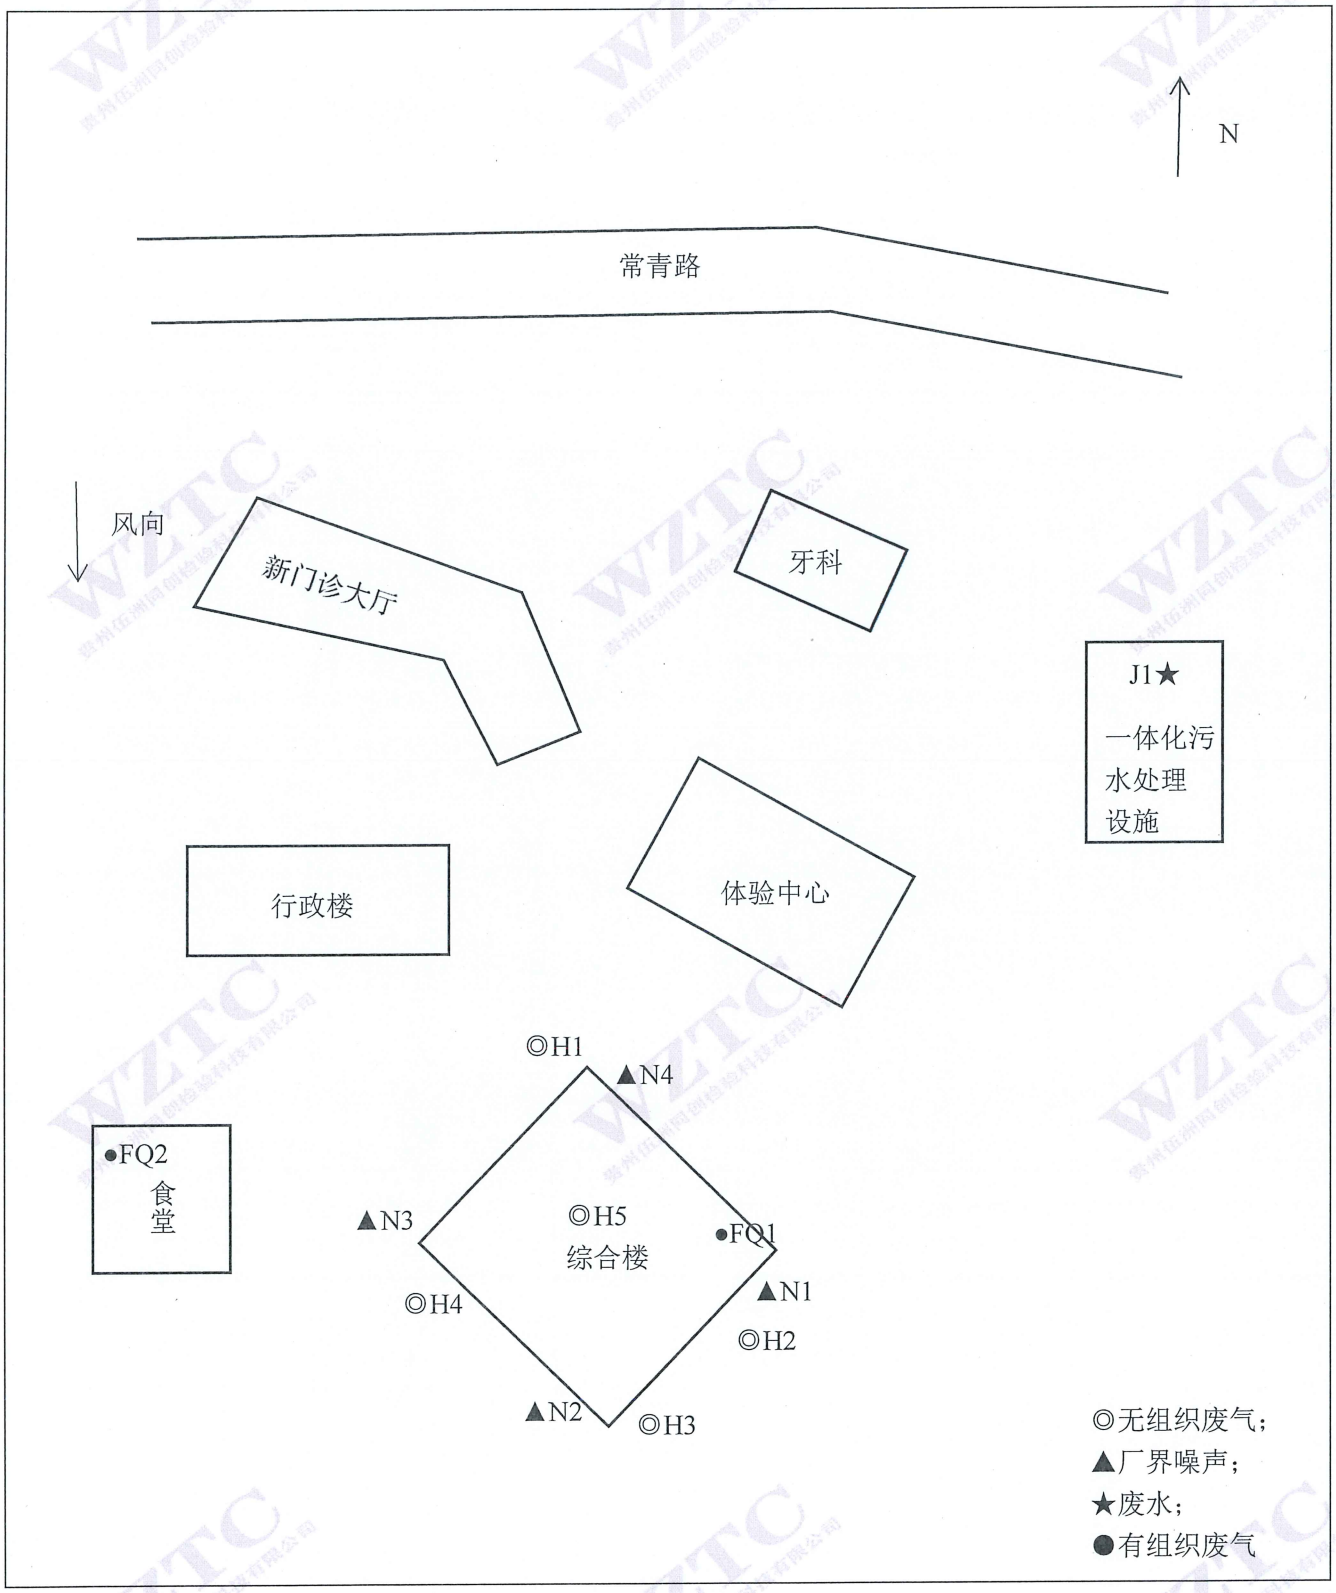
N
常青路
风向
新门诊大厅
牙科
J1★
一体化污水处理设施
行政楼
体验中心
◎H1
▲N4
●FQ2
食堂
▲N3
◎H5
综合楼
●FQ1
◎H4
▲N1
◎H2
▲N2
◎H3
◎无组织废气；
▲厂界噪声；
★废水；
●有组织废气

检 测 结 果

附图 1：现场采样图

项目大门

废水采样 J1

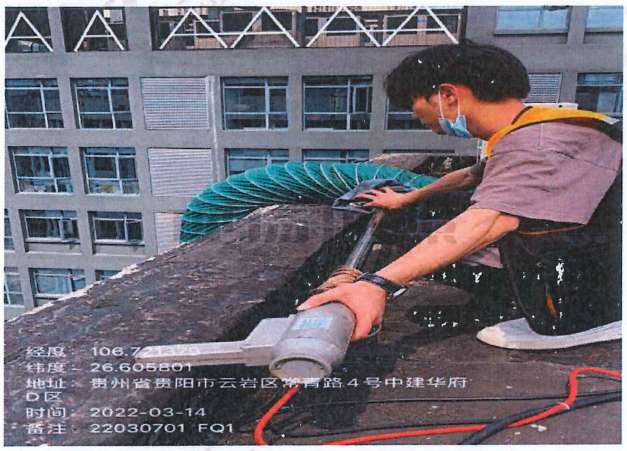

有组织废气采样 FQ1

有组织废气采样 FQ2

无组织废气采样 H1

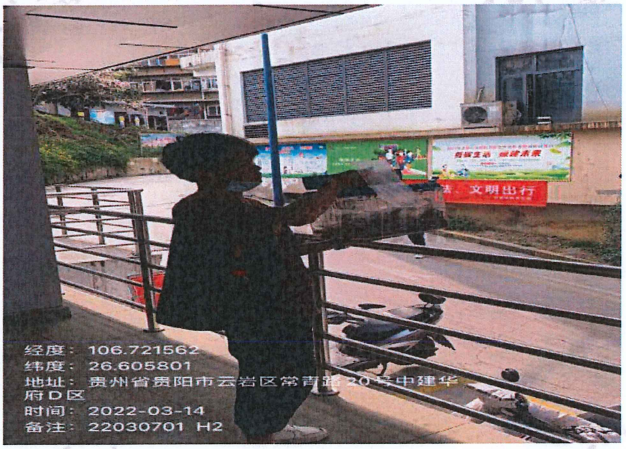

无组织废气采样 H2

检 测 结 果

附图 1：现场采样图

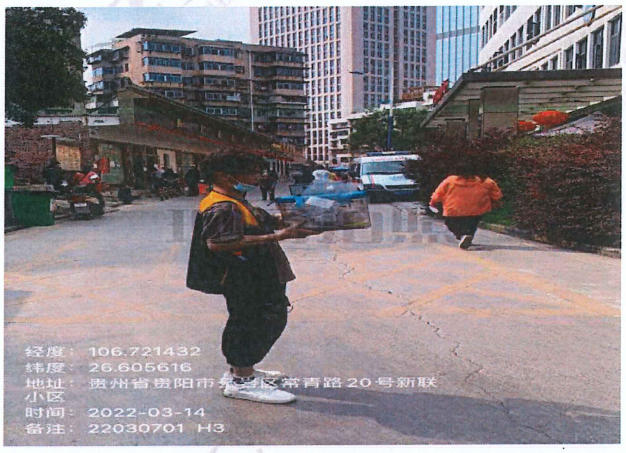

无组织废气采样 H3

无组织废气采样 H4

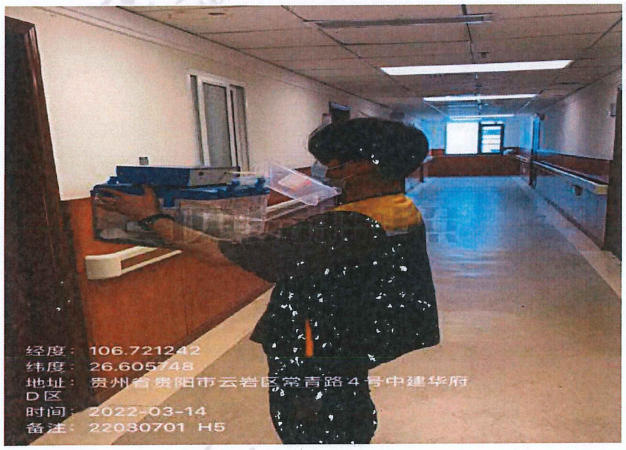

无组织废气采样 H5

噪声监测 N1

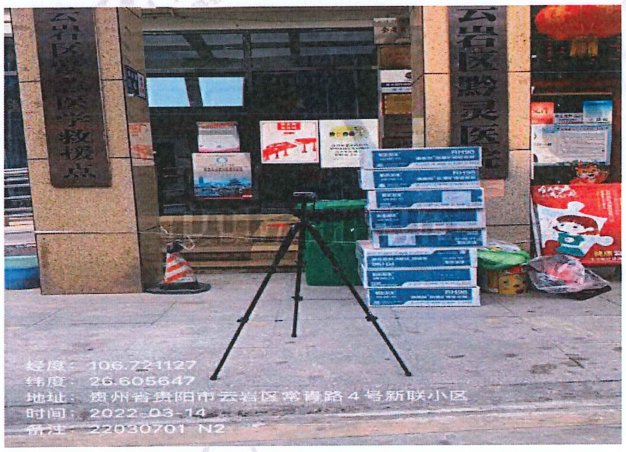

噪声监测 N2

噪声监测 N3

检 测 结 果

附图 1：现场采样图

噪声监测 N4

*****报告结束*****