



192412341373

检 测 报 告

伍洲同创【委】23020303 号

副本

委托单位 : 贵州汉豪电气有限公司

项目名称 : 贵州汉豪电气有限公司打火机生产制造建设项目竣工环境保护验收监测

检测类别 : 委托检测

报告日期 : 2023 年 02 月 27 日

贵州伍洲同创检测科技有限公司

—GUIZHOU WUZHOU TONGCHUANG DETECTION TECHNOLOGY CO., LTD—



检测报告说明

1. 报告无本公司检测专用章、 章和骑缝章无效。
2. 报告出具的数据涂改无效。
3. 报告无审核、签发者签字无效。
4. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向贵州伍洲同创检测科技有限公司提出，逾期不予受理。但对不能保存的特殊样品，贵州伍洲同创检测科技有限公司不予受理。
5. 未经同意不得用于广告宣传。
6. 未经同意，不得复制本报告；经同意复制的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖贵州伍洲同创检测科技有限公司检测专用章无效。
7. 送样检测，检测结果仅对来样负责。

贵州伍洲同创检测科技有限公司

联系地址：贵州省贵阳市花溪区经济技术开发区小孟工业园金戈路 10 号

迅发烟胶厂 7 号仓库 3 楼

邮政编码：550009

电 话：0851-83843980

传 真：0851-83843980

检测结果

伍洲同创【委】23020303 号

第 1 页 共 18 页

编 制: 陈永馨

审 核: 朱旭

签 发: 解建强

签 发 日 期: 2023 年 2 月 27 日



检测结果

伍洲同创【委】23020303 号

第 2 页 共 18 页

1、任务由来

受 贵州汉豪电气有限公司 委托，贵州伍洲同创检测科技有限公司于 2023 年 02 月 13 日、2023 年 02 月 14 日对 贵州汉豪电气有限公司打火机生产制造建设项目竣工环境保护验收监测（项目地址：岑巩县后坝大坪工业园区内）进行检测。

2、检测依据

2.1 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）

2.2 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(试行)(HJ/T 373-2007)

2.3 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）

2.4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

3、检测内容

表 3-1 检测点位及项目一览表

检测类别	检测日期	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次	
废水	2023.02.13	化粪池排口 J1	23020303J1-1-1	pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、动植物油	3 次/天 ×2 天	
			23020303J1-1-2			
			23020303J1-1-3			
	2023.02.14		23020303J1-2-1			
			23020303J1-2-2			
			23020303J1-2-3			
有组织废气	2023.02.13	注塑车间 1#废气排放口 FQ1	23020303FQ1-1-1	非甲烷总烃	3 次/天 ×2 天	
			23020303FQ1-1-2			
			23020303FQ1-1-3			
	2023.02.14		23020303FQ1-2-1			
			23020303FQ1-2-2			
			23020303FQ1-2-3			
	2023.02.13	注塑车间 2#废气排放口 FQ2	23020303FQ2-1-1	非甲烷总烃	3 次/天 ×2 天	
			23020303FQ2-1-2			
			23020303FQ2-1-3			
			2023.02.14			23020303FQ2-2-1
						23020303FQ2-2-2
						23020303FQ2-2-3

检测结果

伍洲同创【委】23020303 号

第 3 页 共 18 页

表 3-1 (续) 检测点位及项目一览表

检测类别	检测日期	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
无组织废气	2023.02.13	项目地厂界东侧监测点 H1	23020303H1-1-1	非甲烷总烃、颗粒物	3 次/天 ×2 天
			23020303H1-1-2		
			23020303H1-1-3		
		项目地厂界南侧监测点 H2	23020303H2-1-1		
			23020303H2-1-2		
			23020303H2-1-3		
		项目地厂界西侧监测点 H3	23020303H3-1-1		
			23020303H3-1-2		
			23020303H3-1-3		
		项目地厂界北侧监测点 H4	23020303H4-1-1		
			23020303H4-1-2		
			23020303H4-1-3		
	2023.02.14	项目地厂界东侧监测点 H1	23020303H1-2-1		
			23020303H1-2-2		
			23020303H1-2-3		
		项目地厂界南侧监测点 H2	23020303H2-2-1		
			23020303H2-2-2		
			23020303H2-2-3		
		项目地厂界西侧监测点 H3	23020303H3-2-1		
			23020303H3-2-2		
			23020303H3-2-3		
		项目地厂界北侧监测点 H4	23020303H4-2-1		
			23020303H4-2-2		
			23020303H4-2-3		
	2023.02.13 2023.02.14	厂区浓度最高点 H5	23020303H5-1-1	非甲烷总烃	3 次/天 ×2 天
			23020303H5-1-2		
			23020303H5-1-3		
			23020303H5-2-1		
			23020303H5-2-2		
			23020303H5-2-3		

检测结果

伍洲同创【委】23020303 号

第 4 页 共 18 页

表 3-1（续）检测点位及项目一览表

检测类别	检测日期	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
噪声	2023.02.13	厂界东侧外 1 米处 N1	23020303N1-1-1	等效 A 声级	昼、夜 各 1 次 ×2 天
			23020303N1-1-2		
		厂界南侧外 1 米处 N2	23020303N2-1-1		
			23020303N2-1-2		
		厂界西侧外 1 米处 N3	23020303N3-1-1		
			23020303N3-1-2		
		厂界北侧外 1 米处 N4	23020303N4-1-1		
			23020303N4-1-2		
	2023.02.14	厂界东侧外 1 米处 N1	23020303N1-2-1		
			23020303N1-2-2		
		厂界南侧外 1 米处 N2	23020303N2-2-1		
			23020303N2-2-2		
		厂界西侧外 1 米处 N3	23020303N3-2-1		
			23020303N3-2-2		
		厂界北侧外 1 米处 N4	23020303N4-2-1		
			23020303N4-2-2		

检测结果

伍洲同创【委】23020303 号

第 5 页 共 18 页

4、检测分析方法

表 4-1 检测分析方法一览表

检测项目		检测分析及检测依据	检出限
废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	—
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	—
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	动植物油	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
无组织废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	7ug/m ³
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	—

5、检测仪器

表 5-1 检测使用仪器一览表

检测项目		仪器名称及型号	仪器编号	备注
废水	pH	便携式 pH 计 PHBJ-260	WZTC-XC-127	仪器在计量检定有效期内使用
	悬浮物	万分之一天平 ATY124	WZTC-SN-24	
	化学需氧量	滴定管 50ml	WZTC-SN-DDG-50-03	
	五日生化需氧量	溶解氧测定仪 JPSJ-605F	WZTC-SN-07	
	氨氮	可见分光光度计 T6 新悦	WZTC-SN-03	
	石油类	红外分光测油仪 OIL460	WZTC-SN-30	
	动植物油	红外分光测油仪 OIL460	WZTC-SN-30	
有组织废气	非甲烷总烃	气相色谱仪 GC9790II	WZTC-SN-29	
无组织废气	颗粒物	十万分之一天平 AUW120D	WZTC-SN-25	
	非甲烷总烃	气相色谱仪 GC9790II	WZTC-SN-29	
噪声	厂界噪声	多功能声级计 AWA5688	WZTC-XC-142	

检测结果

伍洲同创【委】23020303 号

第 6 页 共 18 页

6、质量保证及质量控制措施

按照《水和废水监测分析方法》（第四版）增补版、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等中规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

6.1 参加检测的技术人员，均持有上岗证书。

6.2 检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。

6.3 现场检测及样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。

6.4 检测仪器在使用前进行校准，校准结果符合要求。

6.5 现场采集平行样，实验室分析采取空白样、明码平行样、质控样品测定等措施对检测全过程进行质量控制。

6.6 检测结果和检测报告实行三级审核。

表 6-1 质量控制结果

样品编号	检测项目	质控方式	检测结果	评价标准	评价结论
23020303-Y-1	氨氮	密码平行	0.74% (相对偏差)	≤10%	合格
23020303-Y-2	石油类	全程序空白	0.06L (未检出)	<0.06mg/L (方法检出限)	合格
23020303-Y-3	化学需氧量	密码平行	0% (相对偏差)	≤10%	合格
23020303-Y-4	化学需氧量	全程序空白	4L (未检出)	<4mg/L (方法检出限)	合格
23020303-Q-1	非甲烷总烃	全程序空白	ND (未检出)	<0.07mg/m ³ (方法检出限)	合格
23020303-Q-2	非甲烷总烃	全程序空白	ND (未检出)	<0.07mg/m ³ (方法检出限)	合格
23020303-Q-3	非甲烷总烃	全程序空白	ND (未检出)	<0.07mg/m ³ (方法检出限)	合格
23020303-Q-4	非甲烷总烃	全程序空白	ND (未检出)	<0.07mg/m ³ (方法检出限)	合格

检测结果

伍洲同创【委】23020303 号

第 7 页 共 18 页

7、检测结果

7.1 废水检测结果

表 7-1 废水检测结果一览表

化粪池排口 J1 检测结果						
检测项目	2023.02.13				标准 限值	是否 达标
	23020303 J1-1-1	23020303 J1-1-2	23020303 J1-1-3	均值		
pH（无量纲）	7.8	7.8	7.9	—	6~9	达标
悬浮物（mg/L）	12	10	13	12	400	达标
化学需氧量（mg/L）	36	32	34	34	500	达标
五日生化需氧量 （mg/L）	12.0	12.2	13.6	12.6	300	达标
氨氮（mg/L）	20.3	20.2	19.1	19.9	—	—
石油类（mg/L）	0.35	0.32	0.34	0.34	20	达标
动植物油（mg/L）	0.53	0.48	0.52	0.51	100	达标

化粪池排口 J1 检测结果

检测项目	2023.02.14				标准 限值	是否 达标
	23020303 J1-2-1	23020303 J1-2-2	23020303 J1-2-3	均值		
pH（无量纲）	7.7	7.8	7.6	—	6~9	达标
悬浮物（mg/L）	13	12	14	13	400	达标
化学需氧量（mg/L）	37	36	35	36	500	达标
五日生化需氧量 （mg/L）	12.2	11.5	12.3	12.0	300	达标
氨氮（mg/L）	17.4	17.9	16.9	17.4	—	—
石油类（mg/L）	0.33	0.30	0.27	0.30	20	达标
动植物油（mg/L）	0.49	0.42	0.47	0.46	100	达标

备注

1. 采样方式：瞬时采样；
2. 参考标准为业主方提供的《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准。

检测结果

伍洲同创【委】23020303 号

第 8 页 共 18 页

7.2 有组织废气检测结果

表 7-2 有组织废气检测结果一览表

注塑车间 1#废气排放口 FQ1 检测结果							
检测项目		2023.02.13				标准限值	是否达标
		23020303 FQ1-1-1	23020303 FQ1-1-2	23020303 FQ1-1-3	均值		
排气筒高度 (m)		15				—	—
有效截面积 (m ²)		0.1257				—	—
烟温 (℃)		9.5	9.8	10.1	—	—	—
含湿量 (%)		4.32	4.25	4.31	—	—	—
流速 (m/s)		6.8	7.1	7.1	—	—	—
标干流量 (m ³ /h)		2722	2840	2836	—	—	—
非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m ³)	3.88	3.71	3.91	3.83	120	达标
	排放速率 (kg/h)	1.06×10 ⁻²	1.05×10 ⁻²	1.11×10 ⁻²	1.07×10 ⁻²	10	达标

注塑车间 1#废气排放口 FQ1 检测结果

注塑车间 1#废气排放口 FQ1 检测结果							
检测项目		2023.02.14				标准限值	是否达标
		23020303 FQ1-2-1	23020303 FQ1-2-2	23020303 FQ1-2-3	均值		
排气筒高度 (m)		15				—	—
有效截面积 (m ²)		0.1257				—	—
烟温 (℃)		11.8	12.5	12.6	—	—	—
含湿量 (%)		4.18	4.20	4.15	—	—	—
流速 (m/s)		6.5	6.8	6.8	—	—	—
标干流量 (m ³ /h)		2586	2699	2699	—	—	—
非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m ³)	3.82	4.29	3.53	3.88	120	达标
	排放速率 (kg/h)	9.88×10 ⁻³	1.16×10 ⁻²	9.53×10 ⁻³	1.03×10 ⁻²	10	达标
备 注		1.非甲烷总烃 (NMHC) 从总烃测定结果中扣甲烷后剩余值。 2.参考标准为业主方提供的《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 二级浓度限值。					

检测结果

伍洲同创【委】23020303 号

第 9 页 共 18 页

表 7-2 (续) 有组织废气检测结果一览表

注塑车间 2#废气排放口 FQ2 检测结果

检测项目		2023.02.13				标准限值	是否达标
		23020303 FQ2-1-1	23020303 FQ2-1-2	23020303 FQ2-1-3	均值		
排气筒高度 (m)		15				—	—
有效截面积 (m ²)		0.1257				—	—
烟温 (°C)		10.1	10.1	10.5	—	—	—
含湿量 (%)		4.55	4.49	4.53	—	—	—
流速 (m/s)		7.3	7.3	7.4	—	—	—
标干流量 (m ³ /h)		2912	2913	2948	—	—	—
非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m ³)	3.95	3.99	4.00	3.98	120	达标
	排放速率 (kg/h)	1.15×10 ⁻²	1.16×10 ⁻²	1.18×10 ⁻²	1.16×10 ⁻²	10	达标

注塑车间 2#废气排放口 FQ2 检测结果

检测项目		2023.02.14				标准限值	是否达标
		23020303 FQ2-2-1	23020303 FQ2-2-2	23020303 FQ2-2-3	均值		
排气筒高度 (m)		15				—	—
有效截面积 (m ²)		0.1257				—	—
烟温 (°C)		10.8	11.0	11.0	—	—	—
含湿量 (%)		4.53	4.44	4.39	—	—	—
流速 (m/s)		7.4	7.4	7.4	—	—	—
标干流量 (m ³ /h)		2945	2946	2947	—	—	—
非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m ³)	4.10	4.57	4.14	4.27	120	达标
	排放速率 (kg/h)	1.21×10 ⁻²	1.35×10 ⁻²	1.22×10 ⁻²	1.26×10 ⁻²	10	达标
备 注		1.非甲烷总烃 (NMHC) 从总烃测定结果中扣甲烷后剩余值。 2.参考标准为业主方提供的《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 二级浓度限值。					

检测结果

伍洲同创【委】23020303 号

第 10 页 共 18 页

7.3 无组织废气检测结果

表 7-3 气象参数记录表

日期	样品编号	气温 (°C)	气压 (kPa)	相对湿度 (%)	风速 (m/s)
2023.02.13	23020303H1-1-1	5.2	97.8	64	0.9
	23020303H1-1-2	7.1	97.7	61	2.1
	23020303H1-1-3	7.5	97.7	60	1.5
	23020303H2-1-1	5.4	97.8	64	0.9
	23020303H2-1-2	7.0	97.7	61	2.1
	23020303H2-1-3	7.6	97.7	60	1.5
	23020303H3-1-1	5.1	97.8	64	0.9
	23020303H3-1-2	7.2	97.7	61	2.1
	23020303H3-1-3	7.5	97.7	60	1.5
	23020303H4-1-1	5.3	97.8	64	0.9
	23020303H4-1-2	7.0	97.7	61	2.1
	23020303H4-1-3	7.4	97.7	60	1.5
	23020303H5-1-1	5.2	97.8	64	0.9
	23020303H5-1-2	7.1	97.7	61	2.1
	23020303H5-1-3	7.4	97.7	60	1.5
2023.02.14	23020303H1-2-1	4.2	97.9	75	1.1
	23020303H1-2-2	6.3	97.8	72	2.7
	23020303H1-2-3	7.5	97.7	69	2.0
	23020303H2-2-1	4.1	97.9	75	1.1
	23020303H2-2-2	6.4	97.8	72	2.7
	23020303H2-2-3	7.4	97.7	69	2.0
	23020303H3-2-1	4.3	97.9	75	1.1
	23020303H3-2-2	6.4	97.8	72	2.7
	23020303H3-2-3	7.4	97.7	69	2.0
	23020303H4-2-1	4.2	97.9	75	1.1
	23020303H4-2-2	6.3	97.8	72	2.7
	23020303H4-2-3	7.5	97.7	69	2.0
	23020303H5-2-1	4.3	97.9	75	1.1
	23020303H5-2-2	6.5	97.8	72	2.7
	23020303H5-2-3	7.4	97.7	69	2.0

检测结果

伍洲同创【委】23020303 号

第 11 页 共 18 页

表 7-3 (续) 无组织废气检测结果一览表

检测日期	检测项目	检测点位	样品编号	检测结果	标准 限值	是否 达标
2023.02.13	颗粒物 (mg/m³)	项目地厂界 东侧监测点 H1	23020303H1-1-1	0.406	1.0 (mg/m³)	达标
			23020303H1-1-2	0.372		
			23020303H1-1-3	0.458		
			最大值	0.458		
		项目地厂界 南侧监测点 H2	23020303H2-1-1	0.394	1.0 (mg/m³)	达标
			23020303H2-1-2	0.434		
			23020303H2-1-3	0.489		
			最大值	0.489		
		项目地厂界 西侧监测点 H3	23020303H3-1-1	0.343	1.0 (mg/m³)	达标
			23020303H3-1-2	0.445		
			23020303H3-1-3	0.423		
			最大值	0.445		
		项目地厂界 北侧监测点 H4	23020303H4-1-1	0.474	1.0 (mg/m³)	达标
			23020303H4-1-2	0.369		
			23020303H4-1-3	0.442		
			最大值	0.474		
	非甲烷总烃 (mg/m³)	项目地厂界 东侧监测点 H1	23020303H1-1-1	1.46	4.0 (mg/m³)	达标
			23020303H1-1-2	1.47		
			23020303H1-1-3	1.49		
			最大值	1.49		
		项目地厂界 南侧监测点 H2	23020303H2-1-1	1.54	4.0 (mg/m³)	达标
			23020303H2-1-2	1.49		
			23020303H2-1-3	1.55		
			最大值	1.55		
		项目地厂界 西侧监测点 H3	23020303H3-1-1	1.58	4.0 (mg/m³)	达标
			23020303H3-1-2	1.60		
			23020303H3-1-3	1.43		
			最大值	1.60		
		项目地厂界 北侧监测点 H4	23020303H4-1-1	1.46	4.0 (mg/m³)	达标
			23020303H4-1-2	1.44		
			23020303H4-1-3	1.45		
			最大值	1.46		
备注	1.非甲烷总烃（NMHC）从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值； 2.参考标准为业主方提供的《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放浓度限值。					

检测结果

伍洲同创【委】23020303号

第 12 页 共 18 页

表 7-3 (续) 无组织废气检测结果一览表

检测日期	检测项目	检测点位	样品编号	检测结果	标准 限值	是否 达标
2023.02.14	颗粒物 (mg/m ³)	项目地厂界 东侧监测点 H1	23020303H1-2-1	0.321	1.0 (mg/m ³)	达标
			23020303H1-2-2	0.413		
			23020303H1-2-3	0.451		
			最大值	0.451		
		项目地厂界 南侧监测点 H2	23020303H2-2-1	0.394	1.0 (mg/m ³)	达标
			23020303H2-2-2	0.332		
			23020303H2-2-3	0.479		
			最大值	0.479		
		项目地厂界 西侧监测点 H3	23020303H3-2-1	0.475	1.0 (mg/m ³)	达标
			23020303H3-2-2	0.403		
			23020303H3-2-3	0.380		
			最大值	0.475		
		项目地厂界 北侧监测点 H4	23020303H4-2-1	0.410	1.0 (mg/m ³)	达标
			23020303H4-2-2	0.383		
			23020303H4-2-3	0.309		
			最大值	0.410		
	非甲烷总烃 (mg/m ³)	项目地厂界 东侧监测点 H1	23020303H1-2-1	1.40	4.0 (mg/m ³)	达标
			23020303H1-2-2	1.36		
			23020303H1-2-3	1.44		
			最大值	1.44		
		项目地厂界 南侧监测点 H2	23020303H2-2-1	1.54	4.0 (mg/m ³)	达标
			23020303H2-2-2	1.54		
			23020303H2-2-3	1.45		
			最大值	1.54		
		项目地厂界 西侧监测点 H3	23020303H3-2-1	1.52	4.0 (mg/m ³)	达标
			23020303H3-2-2	1.60		
			23020303H3-2-3	1.43		
			最大值	1.60		
		项目地厂界 北侧监测点 H4	23020303H4-2-1	1.47	4.0 (mg/m ³)	达标
			23020303H4-2-2	1.45		
			23020303H4-2-3	1.46		
			最大值	1.47		
备注	1.非甲烷总烃（NMHC）从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值； 2.参考标准为业主方提供的《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放浓度限值。					

检测结果

伍洲同创【委】23020303 号

第 13 页 共 18 页

表 7-3（续）无组织废气检测结果一览表

检测日期	检测项目	检测点位	样品编号	检测结果	标准限值	是否达标
2023.02.13	非甲烷总烃 (mg/m ³)	厂区浓度最 高点 H5	23020303H5-1-1	1.66	10 (mg/m ³)	达标
			23020303H5-1-2	1.71		
			23020303H5-1-3	1.70		
			均值	1.69		
2023.02.14	非甲烷总烃 (mg/m ³)	厂区浓度最 高点 H5	23020303H5-2-1	1.69	10 (mg/m ³)	达标
			23020303H5-2-2	1.74		
			23020303H5-2-3	1.77		
			均值	1.73		
备注	1.非甲烷总烃（NMHC）从总烃测定结果中扣甲烷后剩余值； 2.参考标准为业主方提供的《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值（监控点处 1h 平均浓度值）。					

检测结果

伍洲同创【委】23020303 号
7.4 噪声检测结果

第 14 页 共 18 页

表 7-4 噪声检测结果一览表


检测点位	测点编号	检测日期		等效声级 Leq (A) [dB (A)]		
				Leq (A)	标准限值 dB (A)	是否达标
厂界东侧外 1 米处 N1	23020303 N1-1-1	2023.02.13	昼间	53	65	达标
厂界南侧外 1 米处 N2	23020303 N2-1-1			51		达标
厂界西侧外 1 米处 N3	23020303 N3-1-1			56		达标
厂界北侧外 1 米处 N4	23020303 N4-1-1			57		达标
厂界东侧外 1 米处 N1	23020303 N1-1-2		夜间	44	55	达标
厂界南侧外 1 米处 N2	23020303 N2-1-2			44		达标
厂界西侧外 1 米处 N3	23020303 N3-1-2			46		达标
厂界北侧外 1 米处 N4	23020303 N4-1-2			46		达标
厂界东侧外 1 米处 N1	23020303 N1-2-1	2023.02.14	昼间	53	65	达标
厂界南侧外 1 米处 N2	23020303 N2-2-1			52		达标
厂界西侧外 1 米处 N3	23020303 N3-2-1			53		达标
厂界北侧外 1 米处 N4	23020303 N4-2-1			53		达标
厂界东侧外 1 米处 N1	23020303 N1-2-2		夜间	44	55	达标
厂界南侧外 1 米处 N2	23020303 N2-2-2			44		达标
厂界西侧外 1 米处 N3	23020303 N3-2-2			45		达标
厂界北侧外 1 米处 N4	23020303 N4-2-2			46		达标
备注	1.采样时间段为昼间（06:00-22:00），夜间（22:00-06:00）； 2.声级计在测定前后都进行了校准； 3.参考标准为业主方提供的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。					

检测结果

伍洲同创【委】23020303 号

第 15 页 共 18 页

8、项目布点图

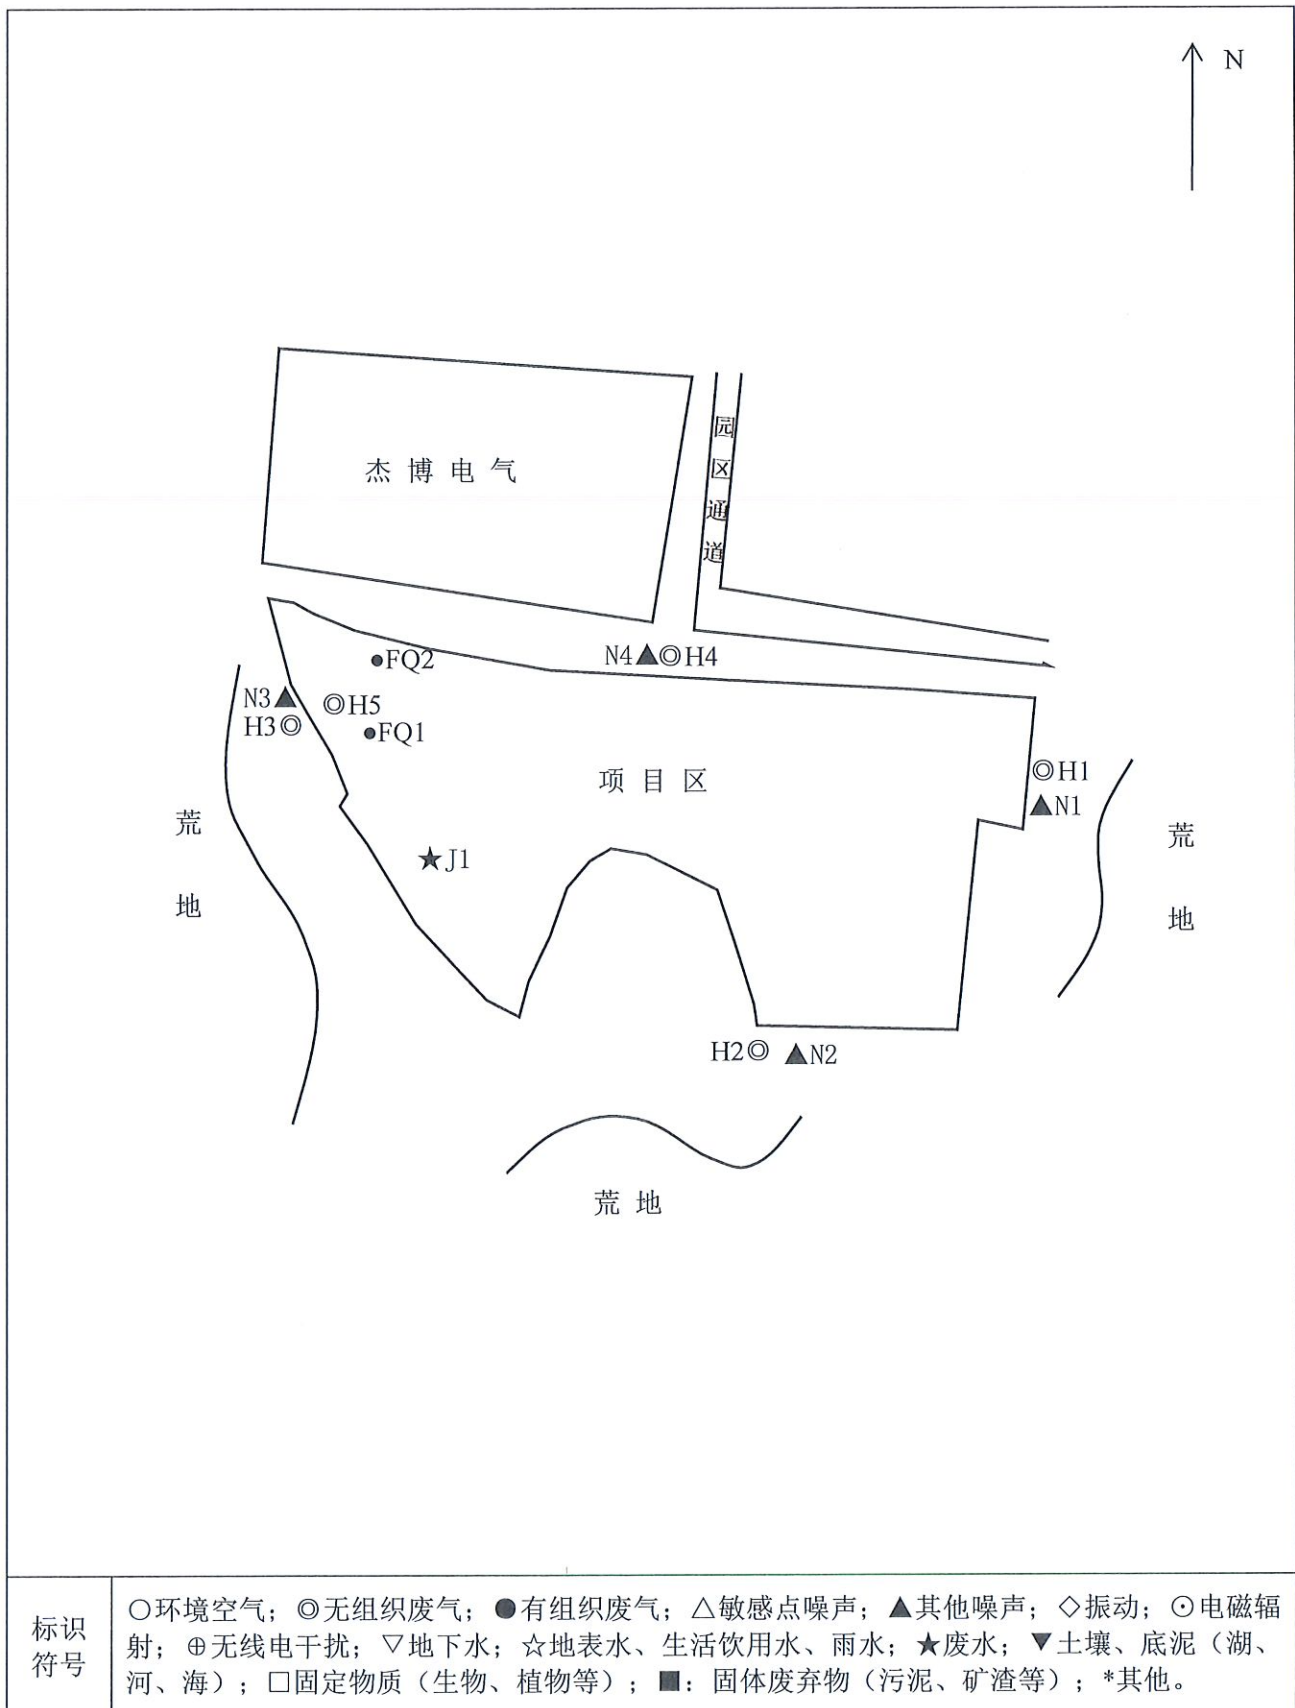

检测结果

伍洲同创【委】23020303 号

第 16 页 共 18 页

附图 1: 现场采样图



项目大门




废水采样 J1




有组织废气采样 FQ1



有组织废气采样 FQ2

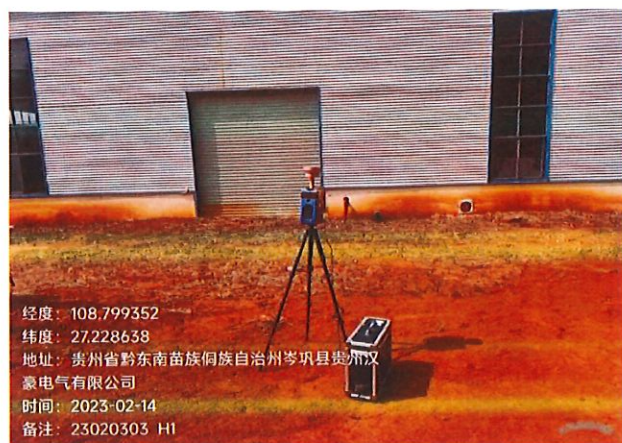

无组织废气采样 H1

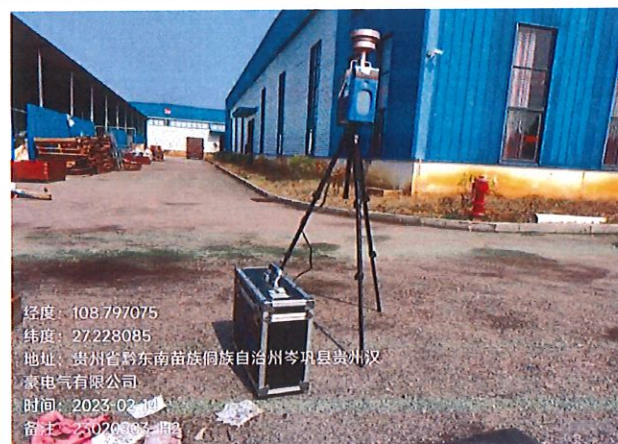

无组织废气采样 H2

检测结果

伍洲同创【委】23020303 号

第 17 页 共 18 页

附图 1：现场采样图



无组织废气采样 H3




无组织废气采样 H4



无组织废气采样 H5



噪声监测 N1

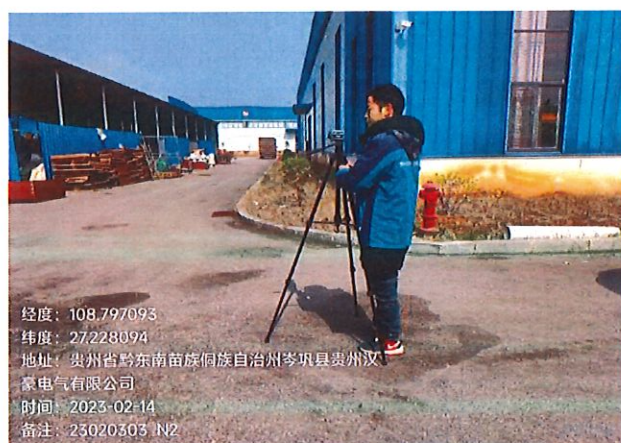

噪声监测 N2



噪声监测 N3

检测结果

伍洲同创【委】23020303 号
附图 1：现场采样图

第 18 页 共 18 页



噪声监测 N4

报告结束

