



检测报告

伍洲同创【委】22031602 号

委托单位：贵州天成和鑫再生资源回收有限公司

项目名称：年回收拆解五万辆报废汽车基地项目竣工环境保护验收监测项目

检测类别：委托检测

报告日期：2022 年 03 月 29 日

贵州伍洲同创检测科技有限公司

—GUIZHOU WUZHOU TONGCHUANG DETECTION TECHNOLOGY CO., LTD—



检测报告说明

1. 报告无本公司检测专用章、章和骑缝章无效。
2. 报告出具的数据涂改无效。
3. 报告无审核、签发者签字无效。
4. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向贵州伍洲同创检测科技有限公司提出，逾期不予受理。但对不能保存的特殊样品，贵州伍洲同创检测科技有限公司不予受理。
5. 未经同意不得用于广告宣传。
6. 未经同意，不得复制本报告；经同意复制的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖贵州伍洲同创检测科技有限公司检测专用章无效。
7. 送样检测，检测结果仅对来样负责。

贵州伍洲同创检测科技有限公司

联系地址：贵州省贵阳市花溪区经济技术开发区小孟工业园金戈路 10 号

迅发烟胶厂内 7 号仓库 3 楼

邮政编码：550009

电 话：0851-83843980

传 真：0851-83843980

检测结果

伍洲同创【委】22031602 号

第 1 页 共 20 页

编 制: 李军路

审 核: 黄飞

签 发: 2022

签 发 日 期: 2022 年 03 月 29 日



检测结果

伍洲同创【委】22031602 号

第 2 页 共 20 页

1、任务由来

受 贵州天成和鑫再生资源回收有限公司 委托，贵州伍洲同创检测科技有限公司于 2022 年 03 月 17 日~2022 年 03 月 18 日 对 年回收拆解五万辆报废汽车基地项目竣工环境保护验收监测项目（项目地址：贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村） 进行检测。

2、检测依据

- 2.1 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）
- 2.2 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T 373-2007）
- 2.3 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）
- 2.4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

3、检测内容

表 3-1 检测点位及项目一览表

检测类别	检测日期	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
废水	2022.03.17	生活污水处理站出水口 J1	22031602J1-1-1	pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、总磷	4 次/天 ×2 天
			22031602J1-1-2		
			22031602J1-1-3		
			22031602J1-1-4		
	2022.03.18		22031602J1-2-1		
			22031602J1-2-2		
			22031602J1-2-3		
			22031602J1-2-4		
有组织 废气	2022.03.17	布袋除尘器排气筒出口 监测点 FQ1	22031602FQ1-1-1	颗粒物	3 次/天 ×2 天
			22031602FQ1-1-2		
			22031602FQ1-1-3		
			22031602FQ1-2-1		
	2022.03.18		22031602FQ1-2-2		
			22031602FQ1-2-3		

检测结果

伍洲同创【委】22031602号

第 3 页 共 20 页

表 3-1 (续) 检测点位及项目一览表

检测类别	检测日期	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
有组织废气	2022.03.17	活性炭吸附装置出口监测点 FQ2	22031602FQ2-1-1	非甲烷总烃	3 次/天 ×2 天
			22031602FQ2-1-2		
			22031602FQ2-1-3		
	2022.03.18		22031602FQ2-2-1		
			22031602FQ2-2-2		
			22031602FQ2-2-3		
	2022.03.17	食堂抽油烟机排气筒 FQ3	22031602FQ3-1-1	饮食业油烟	5 次/天 ×2 天
			22031602FQ3-1-2		
			22031602FQ3-1-3		
	22031602FQ3-1-4				
	22031602FQ3-1-5				
	2022.03.18		22031602FQ3-2-1		
			22031602FQ3-2-2		
			22031602FQ3-2-3		
			22031602FQ3-2-4		
			22031602FQ3-2-5		
无组织废气	2022.03.17	厂界上风向参照点 H1	22031602H1-1-1	颗粒物、非甲烷总烃	3 次/天 ×2 天
			22031602H1-1-2		
			22031602H1-1-3		
		厂界下风向监测点 H2	22031602H2-1-1		
			22031602H2-1-2		
			22031602H2-1-3		
		厂界下风向监测点 H3	22031602H3-1-1		
			22031602H3-1-2		
			22031602H3-1-3		
		厂界下风向监测点 H4	22031602H4-1-1		
			22031602H4-1-2		
			22031602H4-1-3		
	2022.03.18	厂界上风向参照点 H1	22031602H1-2-1		
			22031602H1-2-2		
			22031602H1-2-3		
		厂界下风向监测点 H2	22031602H2-2-1		
			22031602H2-2-2		
			22031602H2-2-3		
		厂界下风向监测点 H3	22031602H3-2-1		
			22031602H3-2-2		
			22031602H3-2-3		
		厂界下风向监测点 H4	22031602H4-2-1		
			22031602H4-2-2		
			22031602H4-2-3		

检测结果

伍洲同创【委】22031602号

第 4 页 共 20 页

表 3-1 (续) 检测点位及项目一览表

检测类别	检测日期	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
无组织废气	2022.03.17	厂内无组织监测点 H5	22031602H5-1-1	非甲烷总烃	3 次/天 ×2 天
			22031602H5-1-2		
			22031602H5-1-3		
	2022.03.18		22031602H5-2-1		
			22031602H5-2-2		
			22031602H5-2-3		
噪声	2022.03.17	厂界东侧外 1 米 N1	22031602N1-1-1	等效 A 声级	昼、夜 各 1 次 ×2 天
			22031602N1-1-2		
		厂界南侧外 1 米 N2	22031602N2-1-1		
			22031602N2-1-2		
		厂界西侧外 1 米 N3	22031602N3-1-1		
			22031602N3-1-2		
		厂界北侧外 1 米 N4	22031602N4-1-1		
			22031602N4-1-2		
	2022.03.18	厂界东侧外 1 米 N1	22031602N1-2-1		
			22031602N1-2-2		
		厂界南侧外 1 米 N2	22031602N2-2-1		
			22031602N2-2-2		
		厂界西侧外 1 米 N3	22031602N3-2-1		
			22031602N3-2-2		
		厂界北侧外 1 米 N4	22031602N4-2-1		
			22031602N4-2-2		

检测结果

伍洲同创【委】22031602 号

第 5 页 共 20 页

4、检测分析方法

表 4-1 检测分析方法一览表

检测项目	检测分析方法及检测依据	检出限
废水	pH	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 2002 版
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89
	化学需氧量	快速密闭催化消解法（含光度法）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 2002 版
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	动植物油	水质 石油类和动植物的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989
有组织废气	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996
	非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
	饮食业油烟	饮食业油烟排放标准(试行) GB 18483-2001
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

5、检测仪器

表 5-1 检测使用仪器一览表

检测项目	仪器名称及型号	仪器编号	备注
废水	pH	便携式 pH 计 PHB-4	仪器在计量检定有效期内使用
	悬浮物	万分之一天平 ATY124	
	化学需氧量	滴定管 50ml	
	五日生化需氧量	溶解氧测定仪 JPSJ-605F	
	氨氮	可见分光光度计 T6 新悦	
	动植物油	红外分光测油仪 OIL460	
	总磷	可见分光光度计 T6 新悦	
有组织废气	颗粒物	万分之一天平 ATY124	
	非甲烷总烃	气相色谱仪 GC9790II	
	饮食业油烟	红外分光测油仪 OIL460	
无组织废气	非甲烷总烃	气相色谱仪 GC9790II	
噪声	厂界噪声	多功能声级计 AWA5688	

检测结果

伍洲同创【委】22031602 号

第 6 页 共 20 页

6、质量保证及质量控制措施

按照《水和废水监测分析方法》（第四版）增补版、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等中规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

6.1 参加检测的技术人员，均持有上岗证书。

6.2 检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。

6.3 现场检测及样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。

6.4 检测仪器在使用前进行校准，校准结果符合要求。

6.5 现场采集平行样，实验室分析采取空白样、明码平行样、质控样品测定等措施对检测全过程进行质量控制。

6.6 检测结果和检测报告实行三级审核。

表 6-1 质量控制结果

样品编号	检测项目	质控方式	检测结果	评价标准	评价结论
22031602-Y-1	总磷	密码平行	0.68% (相对偏差)	≤5%	合格
22031602-Y-2	氨氮	全程序空白	0.025L (未检出)	<0.025mg/L (方法检出限)	合格
22031602-Y-3	氨氮	密码平行	0.42% (相对偏差)	≤10%	合格
22031602-Y-4	化学需氧量	全程序空白	5L (未检出)	<5mg/L (方法检出限)	合格
22031602-Q-1	非甲烷总烃	全程序空白	ND (未检出)	<0.07mg/m ³ (方法检出限)	合格
22031602-Q-2	非甲烷总烃	全程序空白	ND (未检出)	<0.07mg/m ³ (方法检出限)	合格
22031602-Q-3	非甲烷总烃	全程序空白	ND (未检出)	<0.07mg/m ³ (方法检出限)	合格
22031602-Q-4	非甲烷总烃	全程序空白	ND (未检出)	<0.07mg/m ³ (方法检出限)	合格

检测结果

伍洲同创【委】22031602号

第 7 页 共 20 页

7、检测结果

7.1 废水检测结果

表 7-1 废水检测结果一览表

生活污水处理站出水口 J1 检测结果

检测项目	2022.03.17					标准 限值	是否 达标
	22031602 J1-1-1	22031602 J1-1-2	22031602 J1-1-3	22031602 J1-1-4	均值		
pH	7.89	7.85	7.82	7.75	—	6.0~9.0	达标
悬浮物（mg/L）	10	9	11	8	10	—	—
化学需氧量(mg/L)	34	30	32	33	32	—	—
五日生化需氧量 （mg/L）	9.0	8.8	8.3	7.8	8.5	10	达标
氨氮（mg/L）	4.88	4.92	4.69	4.49	4.74	8	达标
总磷（mg/L）	7.18	7.39	7.41	7.48	7.36	—	—
动植物油（mg/L）	0.46	0.47	0.43	0.45	0.45	—	—
检测项目	2022.03.18					标准 限值	是否 达标
	22031602 J1-2-1	22031602 J1-2-2	22031602 J1-2-3	22031602 J1-2-4	均值		
pH	7.87	7.84	7.79	7.72	—	6.0~9.0	达标
悬浮物（mg/L）	11	12	9	10	10	—	—
化学需氧量(mg/L)	30	35	29	31	31	—	—
五日生化需氧量 （mg/L）	8.0	9.4	8.1	9.0	8.6	10	达标
氨氮（mg/L）	4.75	4.86	4.68	4.55	4.71	8	达标
总磷（mg/L）	7.08	7.10	7.49	7.36	7.26	—	—
动植物油（mg/L）	0.47	0.46	0.40	0.40	0.43	—	—
备注	1. 采样方式：瞬时采样； 2. “—”表示无限值要求； 3. 参考标准为业主方提供的《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化标准限值。						

检测结果

伍洲同創【委】22031602 号

第 8 页 共 20 页

7.2 有组织废气检测结果

表 7-2 有组织废气检测结果一览表

布袋除尘器排气筒出口监测点 FQ1 检测结果

检测项目		2022.03.17				标准限值	是否达标
		22031602 FQ1-1-1	22031602 FQ1-1-2	22031602 FQ1-1-3	均值		
排气筒高度（m）		15				—	—
有效截面积（m ² ）		0.1590				—	—
烟温（℃）		28.4	27.6	28.1	—	—	—
含湿量（%）		3.6	3.1	3.3	—	—	—
流速（m/s）		10.2	10.5	10.8	—	—	—
标干流量（m ³ /h）		4332	4493	4604	—	—	—
颗粒物	实测浓度 （mg/m ³ ）	21.1	23.1	20.8	21.7	120	达标
	排放速率 （kg/h）	9.14×10 ⁻²	1.04×10 ⁻¹	9.58×10 ⁻²	9.71×10 ⁻²	3.5	达标
检测项目		2022.03.18				标准限值	是否达标
		22031602 FQ1-2-1	22031602 FQ1-2-2	22031602 FQ1-2-3	均值		
排气筒高度（m）		15				—	—
有效截面积（m ² ）		0.1590				—	—
烟温（℃）		28.0	27.4	27.5	—	—	—
含湿量（%）		3.7	3.2	3.4	—	—	—
流速（m/s）		10.3	10.6	10.1	—	—	—
标干流量（m ³ /h）		4376	4535	4311	—	—	—
颗粒物	实测浓度 （mg/m ³ ）	22.0	24.3	22.9	23.1	120	达标
	排放速率 （kg/h）	9.63×10 ⁻²	1.10×10 ⁻¹	9.87×10 ⁻²	1.02×10 ⁻¹	3.5	达标
备 注	1. 参考标准为业主方提供的《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级排放标准。						

检测结果

伍洲同创【委】22031602号

第 9 页 共 20 页

表 7-2 (续) 有组织废气检测结果一览表

活性炭吸附装置出口监测点 FQ2 检测结果

检测项目		2022.03.17				标准 限值	是否 达标
		22031602 FQ2-1-1	22031602 FQ2-1-2	22031602 FQ2-1-3	均值		
排气筒高度（m）		15				—	—
有效截面积（m ² ）		0.1590				—	—
烟温（℃）		31.0	30.7	32.3	—	—	—
含湿量（%）		3.7	3.4	3.4	—	—	—
流速（m/s）		8.0	8.1	8.4	—	—	—
标干流量（m ³ /h）		3362	3418	3525	—	—	—
非甲烷 总烃	实测浓度 （mg/m ³ ）	3.78	3.56	3.24	3.53	120	达标
	排放速率 （kg/h）	1.27×10 ⁻²	1.22×10 ⁻²	1.14×10 ⁻²	1.21×10 ⁻²	10	达标
检测项目		2022.03.18				标准 限值	是否 达标
		22031602 FQ2-2-1	22031602 FQ2-2-2	22031602 FQ2-2-3	均值		
排气筒高度（m）		15				—	—
有效截面积（m ² ）		0.1590				—	—
烟温（℃）		29.4	29.9	31.6	—	—	—
含湿量（%）		3.3	3.1	3.5	—	—	—
流速（m/s）		8.7	7.7	8.1	—	—	—
标干流量（m ³ /h）		3692	3269	3406	—	—	—
非甲烷 总烃	实测浓度 （mg/m ³ ）	3.54	3.02	2.89	3.15	120	达标
	排放速率 （kg/h）	1.31×10 ⁻²	9.87×10 ⁻³	9.84×10 ⁻³	1.09×10 ⁻²	10	达标
备 注	1. 非甲烷总烃（NMHC）从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值； 2. 参考标准为业主方提供的《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级排放标准。						

检测结果

伍洲同创【委】22031602 号

第 10 页 共 20 页

表 7-2 (续) 饮食业油烟检测结果一览表

食堂抽油烟机排气筒 FQ3 检测结果

检测项目	2022.03.17				最高允许 排放浓度 (mg/m³)
	样品编号	排风量 (m³/h)	基准排放浓度 (mg/m³)	均值 (mg/m³)	
饮食业 油烟	22031602FQ1-1-1	1820	0.91	1.00	2.0
	22031602FQ1-1-2	1843	1.53		
	22031602FQ1-1-3	1865	1.08		
	22031602FQ1-1-4	1820	0.54		
	22031602FQ1-1-5	1809	0.93		
检测项目	2022.03.18				最高允许 排 放 浓 度 (mg/m³)
	样品编号	排风量 (m³/h)	基准排放浓度 (mg/m³)	均值 (mg/m³)	
饮食业 油烟	22031602FQ1-2-1	1820	1.07	1.08	2.0
	22031602FQ1-2-2	1831	1.24		
	22031602FQ1-2-3	1854	0.58		
	22031602FQ1-2-4	1809	1.01		
	22031602FQ1-2-5	1797	1.52		
备注	1. 检测期间折算的工作灶头个数为 0.4 个； 2. 参考标准为业主方提供的《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表 2 浓度限值。				

检测结果

伍洲同创【委】22031602 号

第 11 页 共 20 页

7.3 无组织废气检测结果

表 7-3 气象参数记录表（观测点：H1）

日期	频次	气温（℃）	气压（kPa）	相对湿度（%）	风速（m/s）	风向
2022.03.17	第一频次	22.4	86.1	75	1.7	西北
	第二频次	23.1	86.0	70	1.6	西北
	第三频次	22.9	86.1	72	1.8	西北
2022.03.18	第一频次	21.3	86.3	65	1.5	西北
	第二频次	21.7	86.3	69	1.7	西北
	第三频次	20.5	86.4	70	1.6	西北

表 7-3（续）气象参数记录表（观测点：H5）

日期	频次	气温（℃）	气压（kPa）	相对湿度（%）
2022.03.17	第一频次	23.1	86.0	59
	第二频次	23.9	86.0	62
	第三频次	23.5	86.0	60
2022.03.18	第一频次	21.6	86.3	59
	第二频次	22.1	86.2	62
	第三频次	22.0	86.2	62

表 7-3（续）无组织废气检测结果一览表

检测日期	检测项目	检测点位	样品编号	检测结果	标准限值	是否达标
2022.03.17	非甲烷总烃 (mg/m³)	厂内无组织 监测点 H5	22031602H5-1-1	2.10	10 (mg/m³)	达标
			22031602H5-1-2	2.33		
			22031602H5-1-3	2.11		
			均值	2.18		
2022.03.18		厂内无组织 监测点 H5	22031602H5-2-1	2.32	10 (mg/m³)	达标
			22031602H5-2-2	2.04		
			22031602H5-2-3	2.05		
			均值	2.14		
备注	1.非甲烷总烃（NMHC）从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值； 2.参考标准为业主方提供的《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值（监控点处 1h 平均浓度值）。					

检测结果

伍洲同创【委】22031602号

第 12 页 共 20 页

表 7-3 (续) 无组织废气检测结果一览表

检测日期	检测项目	检测点位	样品编号	检测结果	标准限值	是否达标
2022.03.17	非甲烷总烃 (mg/m ³)	厂界上风向 参照点 H1	22031602H1-1-1	1.43	4.0 (mg/m ³)	达标
			22031602H1-1-2	1.24		
			22031602H1-1-3	1.38		
			最大值	1.43		
		厂界下风向 监测点 H2	22031602H2-1-1	1.45	4.0 (mg/m ³)	达标
			22031602H2-1-2	1.68		
			22031602H2-1-3	1.63		
			最大值	1.68		
		厂界下风向 监测点 H3	22031602H3-1-1	1.57	4.0 (mg/m ³)	达标
			22031602H3-1-2	1.76		
			22031602H3-1-3	1.78		
			最大值	1.78		
		厂界下风向 监测点 H4	22031602H4-1-1	1.88	4.0 (mg/m ³)	达标
			22031602H4-1-2	1.80		
			22031602H4-1-3	1.66		
			最大值	1.88		
2022.03.18	非甲烷总烃 (mg/m ³)	厂界上风向 参照点 H1	22031602H1-2-1	1.70	4.0 (mg/m ³)	达标
			22031602H1-2-2	1.58		
			22031602H1-2-3	1.55		
			最大值	1.70		
		厂界下风向 监测点 H2	22031602H2-2-1	1.99	4.0 (mg/m ³)	达标
			22031602H2-2-2	1.70		
			22031602H2-2-3	1.75		
			最大值	1.99		
		厂界下风向 监测点 H3	22031602H3-2-1	1.75	4.0 (mg/m ³)	达标
			22031602H3-2-2	1.90		
			22031602H3-2-3	1.84		
			最大值	1.90		
		厂界下风向 监测点 H4	22031602H4-2-1	1.77	4.0 (mg/m ³)	达标
			22031602H4-2-2	1.86		
			22031602H4-2-3	1.85		
			最大值	1.86		
备注	1.非甲烷总烃（NMHC）从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值； 2.参考标准为业主方提供的《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。					

检测结果

伍洲同创【委】22031602 号

第 13 页 共 20 页

表 7-3 (续) 无组织废气检测结果一览表

检测日期	检测项目	检测点位	样品编号	检测结果	标准限值	是否达标
2022.03.17	颗粒物 (mg/m³)	厂界上风向 参照点 H1	22031602H1-1-1	0.215	1.0 (mg/m³)	达标
			22031602H1-1-2	0.213		
			22031602H1-1-3	0.235		
			最大值	0.235		
		厂界下风向 监测点 H2	22031602H2-1-1	0.470	1.0 (mg/m³)	达标
			22031602H2-1-2	0.449		
			22031602H2-1-3	0.490		
			最大值	0.490		
		厂界下风向 监测点 H3	22031602H3-1-1	0.555	1.0 (mg/m³)	达标
			22031602H3-1-2	0.511		
			22031602H3-1-3	0.578		
			最大值	0.578		
		厂界下风向 监测点 H4	22031602H4-1-1	0.489	1.0 (mg/m³)	达标
			22031602H4-1-2	0.511		
			22031602H4-1-3	0.491		
			最大值	0.511		
2022.03.18	颗粒物 (mg/m³)	厂界上风向 参照点 H1	22031602H1-2-1	0.254	1.0 (mg/m³)	达标
			22031602H1-2-2	0.213		
			22031602H1-2-3	0.232		
			最大值	0.254		
		厂界下风向 监测点 H2	22031602H2-2-1	0.509	1.0 (mg/m³)	达标
			22031602H2-2-2	0.429		
			22031602H2-2-3	0.465		
			最大值	0.509		
		厂界下风向 监测点 H3	22031602H3-2-1	0.574	1.0 (mg/m³)	达标
			22031602H3-2-2	0.553		
			22031602H3-2-3	0.547		
			最大值	0.574		
		厂界下风向 监测点 H4	22031602H4-2-1	0.445	1.0 (mg/m³)	达标
			22031602H4-2-2	0.467		
			22031602H4-2-3	0.507		
			最大值	0.507		
备注	1.参考标准为业主方提供的《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。					

检测结果

伍洲同创【委】22031602 号

第 14 页 共 20 页

7.4 噪声检测结果

表 7-4 噪声检测结果一览表


检测点位	测点编号	检测日期		等效声级 Leq (A) [dB (A)]		
				Leq (A)	标准限值 dB (A)	是否达标
厂界东侧外 1 米 N1	22031602 N1-1-1	2022.03.17	昼间	56	65	达标
厂界南侧外 1 米 N2	22031602 N2-1-1			55		达标
厂界西侧外 1 米 N3	22031602 N3-1-1			56		达标
厂界北侧外 1 米 N4	22031602 N4-1-1			58		达标
厂界东侧外 1 米 N1	22031602 N1-1-2		夜间	44	55	达标
厂界南侧外 1 米 N2	22031602 N2-1-2			46		达标
厂界西侧外 1 米 N3	22031602 N3-1-2			45		达标
厂界北侧外 1 米 N4	22031602 N4-1-2			48		达标
厂界东侧外 1 米 N1	22031602 N1-2-1	2022.03.18	昼间	56	65	达标
厂界南侧外 1 米 N2	22031602 N2-2-1			54		达标
厂界西侧外 1 米 N3	22031602 N3-2-1			56		达标
厂界北侧外 1 米 N4	22031602 N4-2-1			58		达标
厂界东侧外 1 米 N1	22031602 N1-2-2		夜间	46	55	达标
厂界南侧外 1 米 N2	22031602 N2-2-2			44		达标
厂界西侧外 1 米 N3	22031602 N3-2-2			46		达标
厂界北侧外 1 米 N4	22031602 N4-2-2			48		达标
备注	1.采样时间段为昼间（06:00-22:00），夜间（22:00-06:00）； 2.声级计在测定前后都进行了校准； 3.参考标准为业主方提供的《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3 类标准。					

检测结果

伍洲同创【委】22031602 号

第 15 页 共 20 页

8、项目布点图

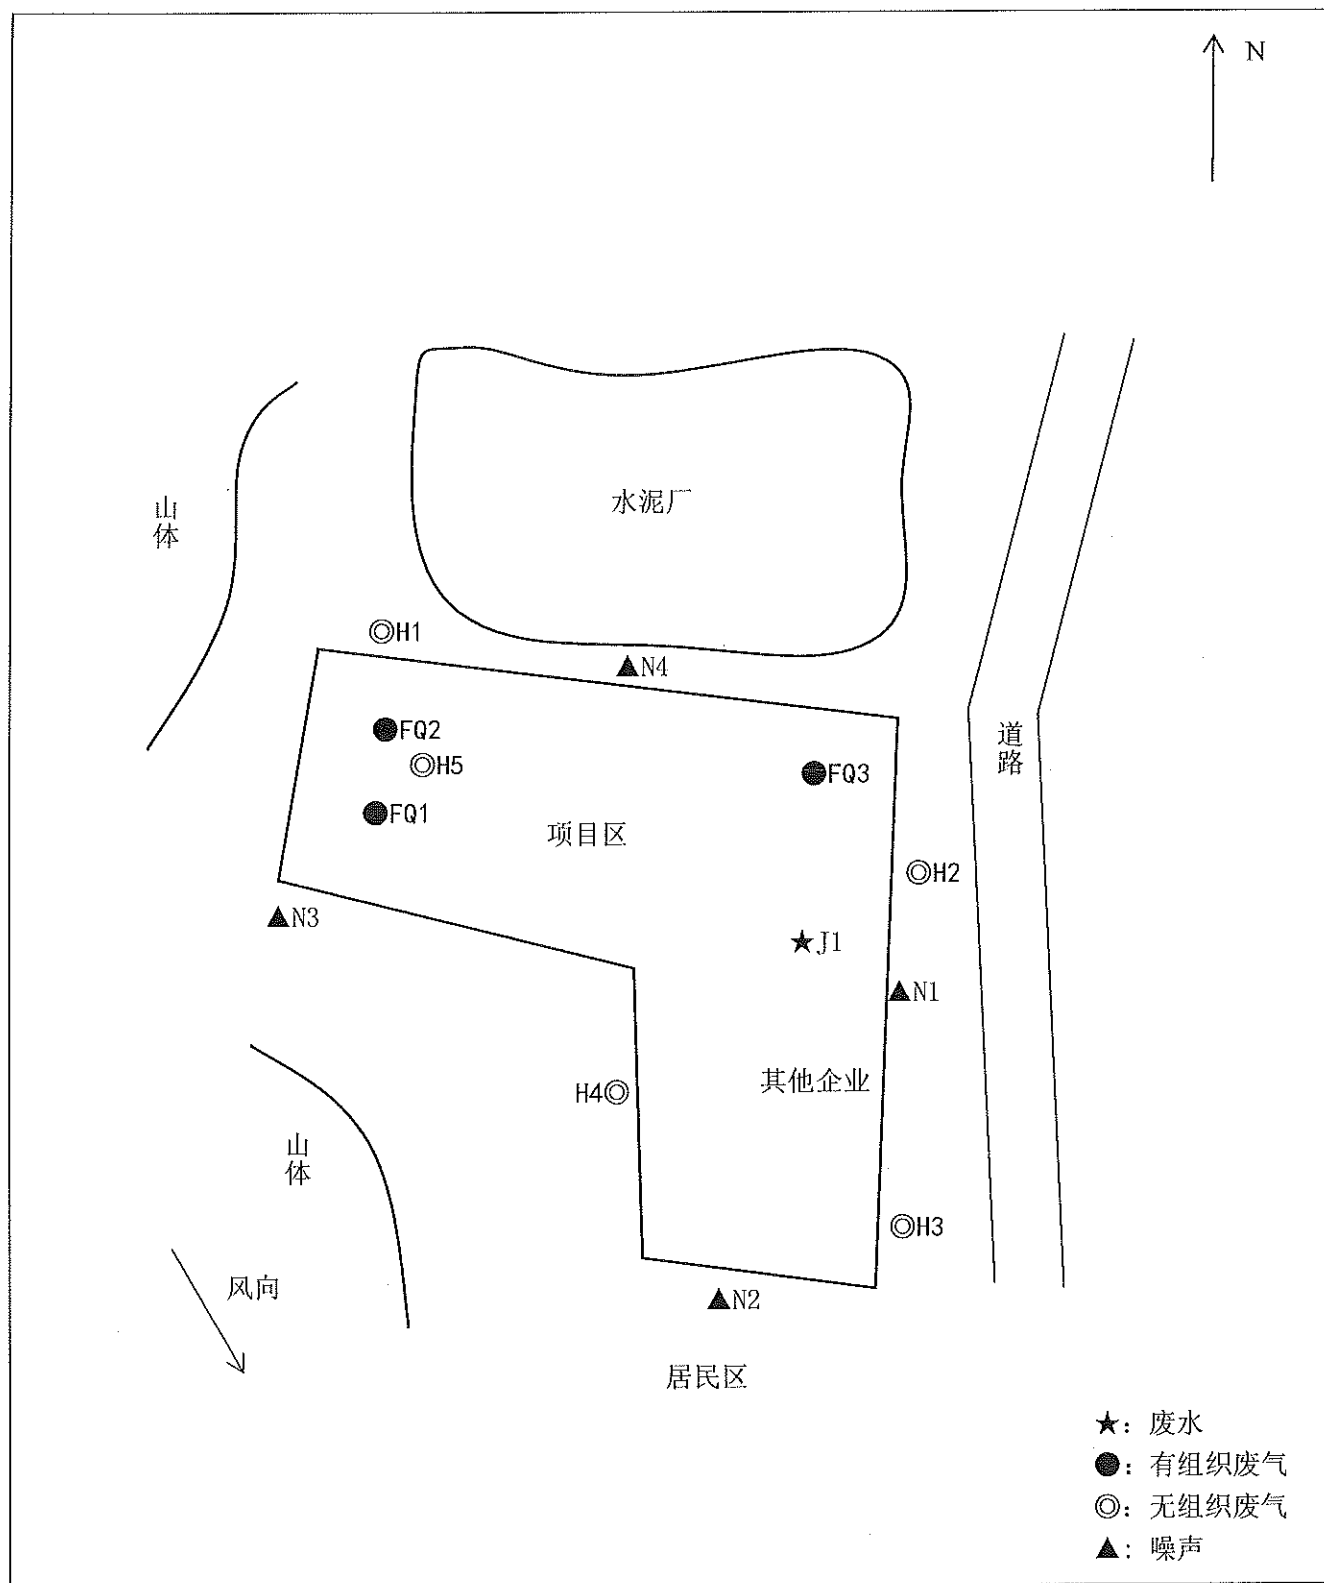

检测结果

伍洲同创【委】22031602 号

第 16 页 共 20 页

9、工况

企业基本情况及客户确认表

单位名称		贵州天成和嘉再生资源回收有限公司					
单位所在地		贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村					
联系人姓名		杨震凯			电话		18224818452
企业法人及代码		蔡文波 91520123MA6H9NH54P					
所属行业		金属废料和碎屑加工处理					
生产情况	主要产品	/		主要原料	金属		
	年平均生产天数	300	设计生产量	137辆/天	每天工作时间	8	
	监测期间生产量	107辆/天	监测期间工况负荷	78%	监测日期	2022年3月17日	
处理设施	废水处理设施	/					
	废气处理设施	/					
	噪声处理设施	/					
现场情况说明: 现场采样正常 监测期间工况负荷达78%.  客户确认: 杨震凯 日期: 2022年3月17日							

检测结果

伍洲同创【委】22031602 号

第 17 页 共 20 页

9、工况（续）

企业基本情况及客户确认表


单位名称		贵州天成和鑫再生资源回收有限公司					
单位所在地址		贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村					
联系人姓名		杨震凯			电话		18224818452
企业法人及代码		黎文波 91520123MA6H9NH54P					
所属行业		金属废料和碎屑加工处理					
生产情况	主要产品	/		主要原料	金属		
	年平均生产天数	300	设计生产量	137辆/天	每天工作时间	8	
	监测期间生产量	108辆/天	监测期间工况负荷	79%	监测日期	2022年3月18日	
处理设施	废水处理设施	/					
	废气处理设施	/					
	噪声处理设施	/					
现场情况说明： 现场采样正常 监测期间工况负荷达79%。  客户确认：杨震凯 日期：2022年3月18日							

检测结果

伍洲同创【委】22031602 号

第 18 页 共 20 页

附图 1：现场采样图

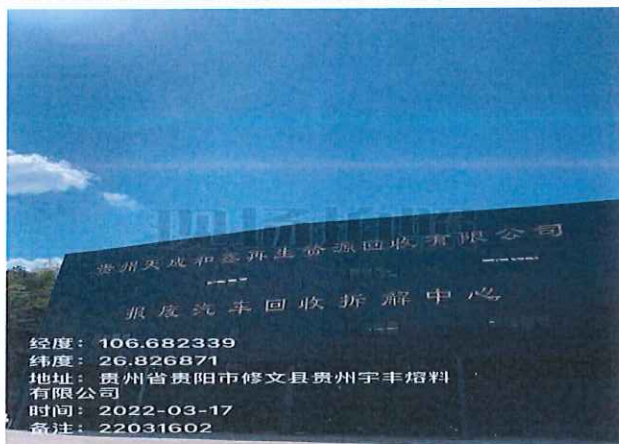

项目大门



废水采样 J1



有组织废气采样 FQ1



有组织废气采样 FQ2



无组织废气采样 H1



无组织废气采样 H2

检测结果


伍洲同创【委】22031602 号

第 19 页 共 20 页


附图 1：现场采样图



无组织废气采样 H3

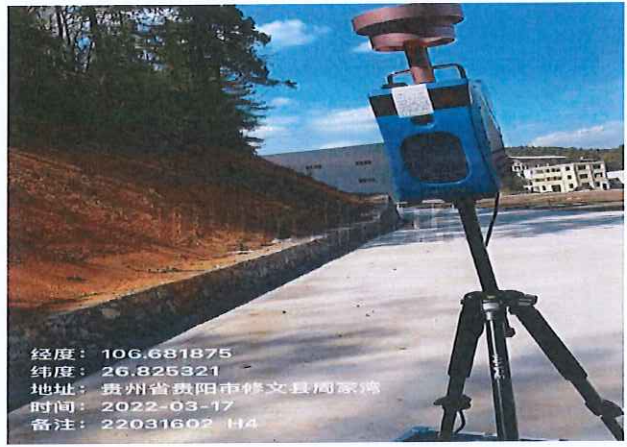


无组织废气采样 H4

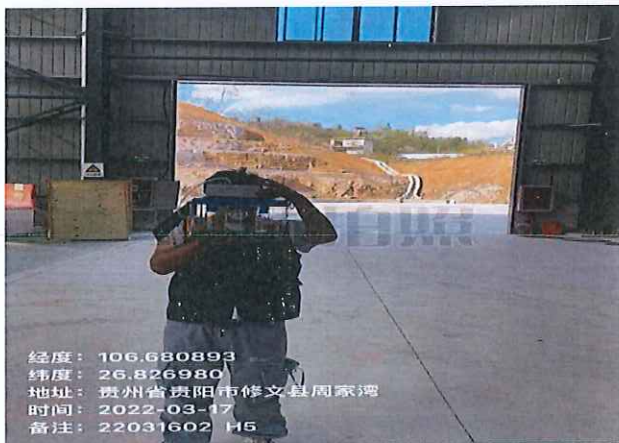


无组织废气采样 H5



噪声监测 N1

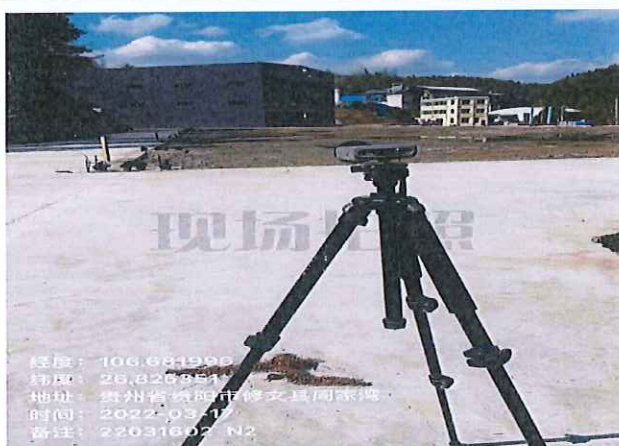

噪声监测 N2

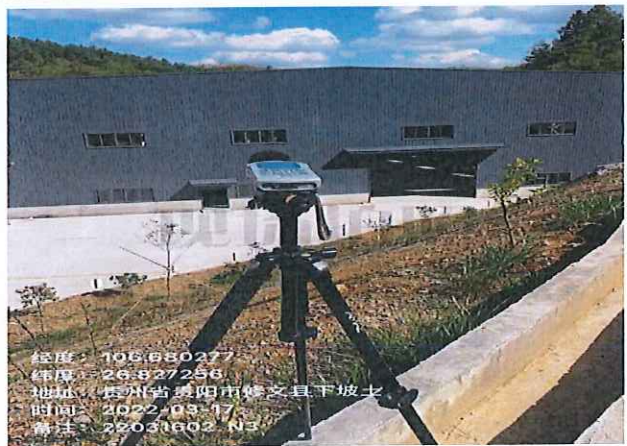


噪声监测 N3

检测结果

伍洲同创【委】22031602 号

第 20 页 共 20 页

附图 1：现场采样图

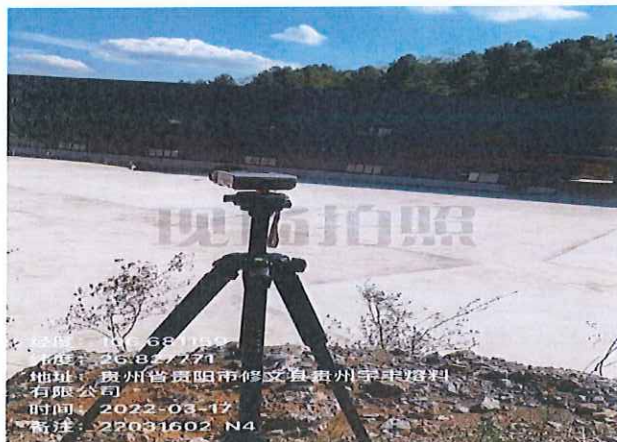

噪声监测 N4

报告结束

